

DALI-Gateway KNX plus


Referencia: 9070929

theben
energy saving comfort

Domótica e inmótica
KNX

Descripción del funcionamiento

- El DALI-Gateway KNX plus se utiliza como interfaz entre los sistemas DALI y KNX
- Control individual de hasta 64 balastos electrónicos
- Posibilidad de conectar, atenuar y ajustar a un valor definido de hasta 16 grupos de luminarias
- Funcionamiento con luminarias de emergencia autónomas de acuerdo con EN 62386-202
- Compatible con sistemas de alumbrado de emergencia con baterías centralizadas
- Soporte de DALI "Device Type 8" (DT8) para controlar el color de la luz, el brillo y la temperatura del color
- Visualización de información de estado y error
- Módulo de escena para hasta 16 grupos diferentes
- Módulo de efectos para secuenciadores
- Pantalla digital (2 x 12 caracteres) para una perfecta visualización del menú, durante el ajuste inicial y parametrización
- La puesta en marcha inicial DALI se realiza a través de los elementos de control en el dispositivo, a través del web server integrado o mediante el plug-in de ETS

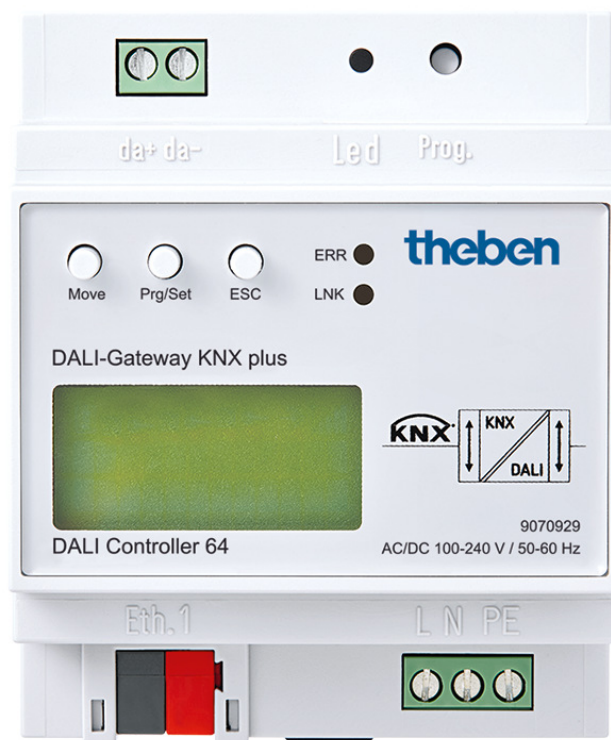

Datos técnicos

DALI-Gateway KNX plus	
Alimentación KNX	Tensión del bus, <10 mA
Alimentación	100 – 240 V CA/CC 50 – 60 Hz
Frecuencia	50 – 60 Hz
Anchura	4 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN

DALI-Gateway KNX plus	
Tipo de conexión	Bornes roscados Conexión del bus: Borne del bus KNX
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C ... 70°C
Clase de protección	I
Grado de protección	IP 20

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/9070929

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

30/09/2020
Página 1 de 1