

LUXA 103-200 T

Referencia: 1030031

theben

Detectores de presencia y de movimientos Montaje en la pared interior

Descripción del funcionamiento

- Montaje en la pared
- Compatible con interruptores de marca, sustituye a los interruptores de luz convencionales
- Medición de la mezcla de luz apropiada exclusivamente para lámparas incandescentes y halógenas
- Conexión de 2 hilos ideal para las ampliaciones
- Salida de conmutación Luz (Triac 230 V CA)
- Posibilidad de restringir la zona de detección con los segmentos suministrados
- Conmutación manual AUTO/CON./DESC. desplazando simplemente la tapa abatible
- Adaptación automática del valor de luminosidad actual
- Preaviso de desconexión mediante la disminución de la intensidad de la luz 15 segundos antes de apagarse la luz
- Posibilidad de puesta en funcionamiento inmediata gracias a los ajustes previos de fábrica
- Elementos de ajuste cubiertos, lo que impide que se puede modificar el ajuste de forma no intencionada
- Valor de luminosidad y tiempo de espera ajustables
- La sensibilidad se puede reducir para restringir la zona de detección
- Función de prueba para la comprobación de la zona de detección



Datos técnicos

LUXA 103-200 T	
Alimentación	230 V AC
Frecuencia	50 Hz
Consumo en espera	~0,7 W
Clase de medición de luz	Medición de luz mezcla
Número de canales	1
Tipo de contacto	Triac
Color	Blanco (similar RAL 9010)
Salida de conmutación	Luz
Tipo de montaje	Montaje en la pared, Instalación empotrada
Potencia de conexión	2 A con 230 V CA, $\cos \varphi = 1$
Ángulo de cobertura	200°

LUXA 103-200 T	
Altura de montaje	1,2 - 2 m
Tiempo de retardo al apagado Luz	20 s - 30 min
Carga de lámparas incand./halógenas	400 W
Tipos de lámpara	Lámparas incandescentes/halógenas
Zona de detección	8 m
Zona de detección	Semicircular
Con control remoto	-
Temperatura ambiente	0°C ... 45°C
Clase de protección	II
Grado de protección	IP 40

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/1030031

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.


26/08/2026
Página 1 de 3

LUXA 103-200 T

Referencia: 1030031




Esquemas de conexiones

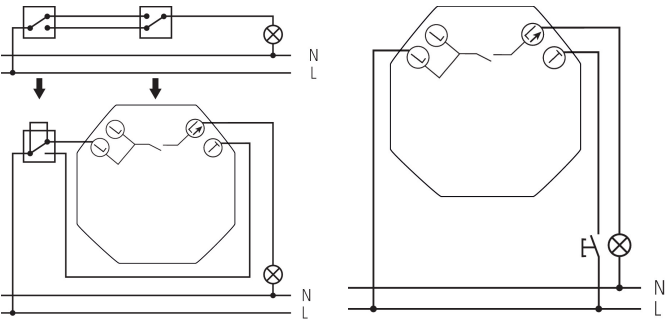

Zona de detección para aplicaciones de planificación a una temperatura de 21 °C

Altura de montaje (A)	Movimiento transversal (t)	Movimiento radial (R)	
2 m	8 m	3,5 m	

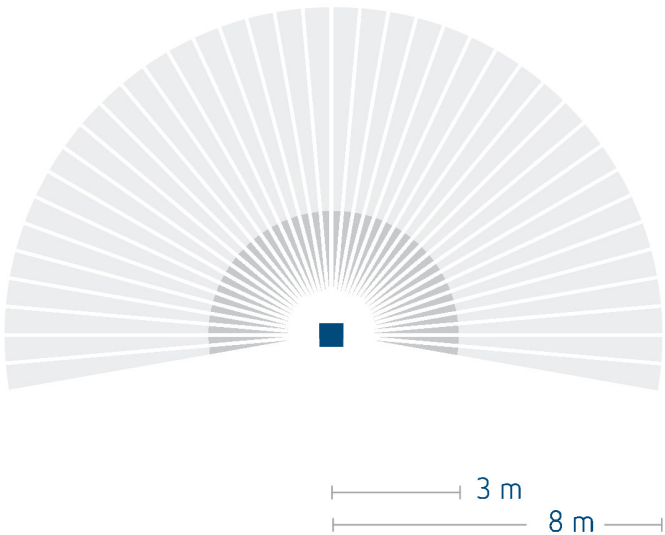


LUXA 103-200 T

Referencia: 1030031




Dibujos acotados

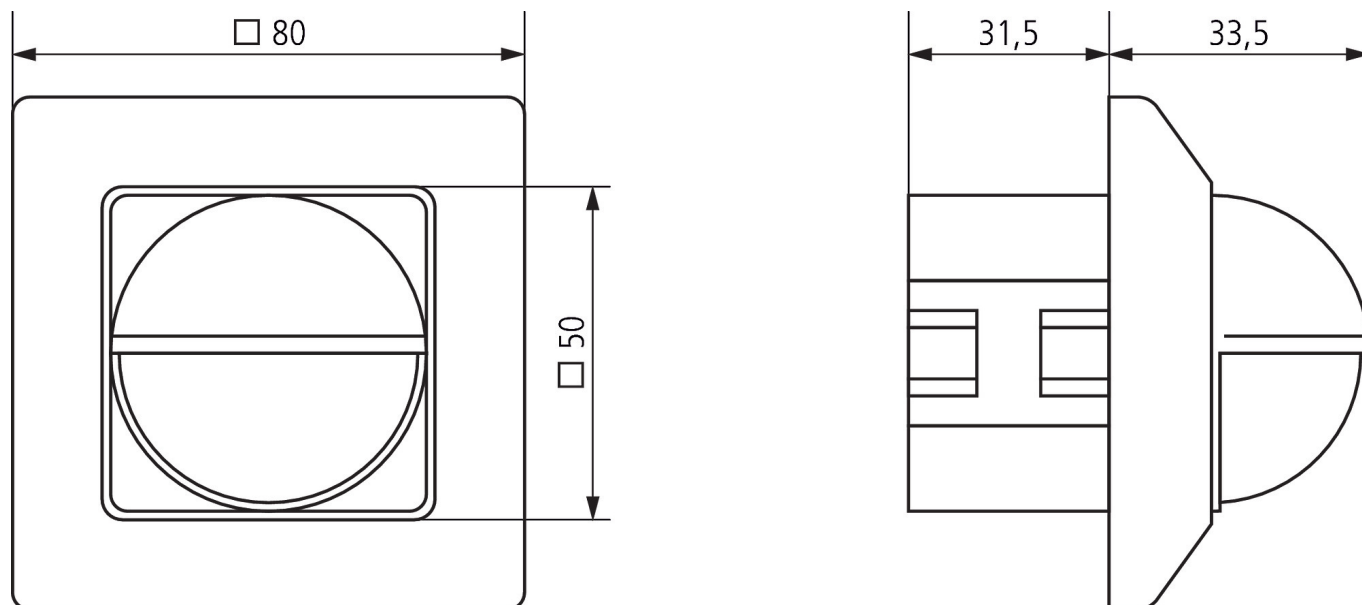

Accesorios

Filtro de corrientes parásitas

Referencia: 9070523



Placa adaptora LUXA 103-200

Referencia: 9070504

