PIRA T8 DE

Referencia: 1030200

Detectores de presencia y de movimientos
Montaje en el techo interior

Descripción del funcionamiento

- Detector de movimiento (PIR) para montaje empotrado en techo en interiores
- Zona de detección circular 360°, Ø 8 m, (50 m2) a 2,5 m de altura de montaje
- 1 canal de luz (relé 230 V)
- Control automático de la iluminación en función del movimiento y la luminosidad
- Medición de la mezcla de luz
- Funcionamiento totalmente automático
- Valor de conmutación de luminosidad ajustable mediante potenciómetro
- Tiempo de conexión ajustable mediante potenciómetro
- Listo para funcionar inmediatamente gracias al preajuste de fábrica (valor de conmutación de luminosidad 100 lux, tiempo de conexión 2 min.)

Datos técnicos


	PIRA T8 DE
Alimentación	230 V CA
Frecuencia	50 Hz
Altura de montaje	2 - 3 m
Tipo de montaje	Montaje en techo
Color	Blanco (similar RAL 9016)
Salida de conmutación	Luz
Consumo propio	< 0,5 W
Clase de medición de luz	Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad	5 - 1000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz	5 s - 15 min
Tipos de lámpara	Lámparas incandescentes/ halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs

	PIRA T8 DE
Carga de lámparas incand./ halógenas	1000 W
Lámpara LED 2-8 W	200 W
Lámpara LED > 8 W	200 W
Tipo de conexión	Bornes de conexión
Zona de detección	50 m² (ø 8 m)
Ángulo de cobertura	360°
Cut-out	64 mm
Temperatura ambiente	-5°C ... 40°C
Grado de protección	IP 21
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	3,22 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	19,53 kg CO_2 eq

PIRA T8 DE


Referencia: 1030200


Esquemas de conexiones



Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación a una temperatura de 21 °C

Altura de montaje (A)	Sitting (S)	Movimiento transversal (t)	Head on to (R)
2 m	7 m² | 3 m	38 m² | 7 m	13 m² | 4 m
2,5 m	7 m² | 3 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
3 m	7 m² | 3 m	64 m² | 9 m	13 m² | 4 m

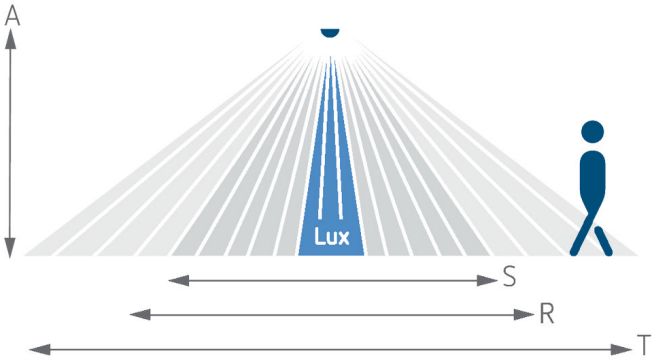


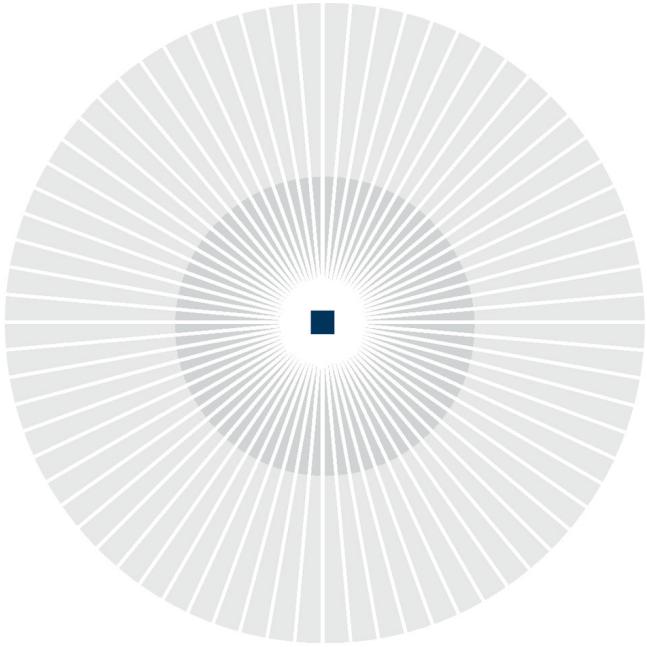

PIRA T8 DE

Referencia: 1030200

Dibujos acotados

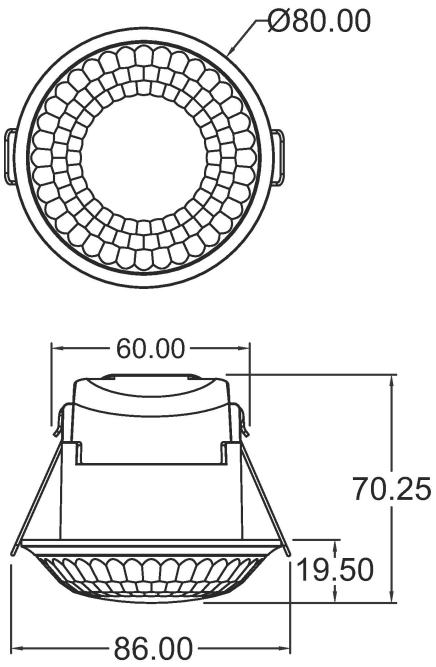

Accesorios

Carcasa de protección, QuickSafe
Referencia: 9070531