PIRA T8 AP

Referencia: 1030203

Detectores de presencia y de movimientos
Montaje en el techo interior

Descripción del funcionamiento

- Detector de movimiento (PIR) para montaje en techo en interiores
- Zona de detección circular 360°, Ø 8 m, (50 m2) a 2,5 m de altura de montaje
- 1 canal de luz (relé 230 V)
- Control automático de la iluminación en función del movimiento y la luminosidad
- Medición de la mezcla de luz
- Funcionamiento totalmente automático
- Valor de conmutación de luminosidad ajustable mediante potenciómetro
- Tiempo de conexión ajustable mediante potenciómetro
- Listo para funcionar inmediatamente gracias al preajuste de fábrica (valor de conmutación de luminosidad 100 lux, tiempo de conexión 2 min.)




Datos técnicos

	PIRA T8 AP
Alimentación	230 V CA
Frecuencia	50 Hz
Altura de montaje	2 - 3 m
Tipo de montaje	Montaje en el techo, En superficie
Color	Blanco (similar RAL 9016)
Salida de conmutación	Luz
Consumo propio	< 0,5 W
Clase de medición de luz	Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad	5 - 1000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz	5 s - 15 min

	PIRA T8 AP
Tipos de lámpara	Lámparas incandescentes / halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Lámpara LED 2-8 W	200 W
Lámpara LED > 8 W	200 W
Tipo de conexión	Bornes de conexión
Zona de detección	50 m² (ø 8 m)
Ángulo de cobertura	360°
Temperatura ambiente	-5°C ... 40°C
Grado de protección	IP 21
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	3,94 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	20,28 kg CO_2 eq

Esquemas de conexiones





PIRA T8 AP

Referencia: 1030203


Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación a una temperatura de 21 °C


Altura de montaje (A)	Sitting (S)	Movimiento transversal (t)	Head on to (R)
2 m	7 m² | 3 m	38 m² | 7 m	13 m² | 4 m
2,5 m	7 m² | 3 m	50 m² | 8 m	13 m² | 4 m
3 m	7 m² | 3 m	64 m² | 9 m	13 m² | 4 m

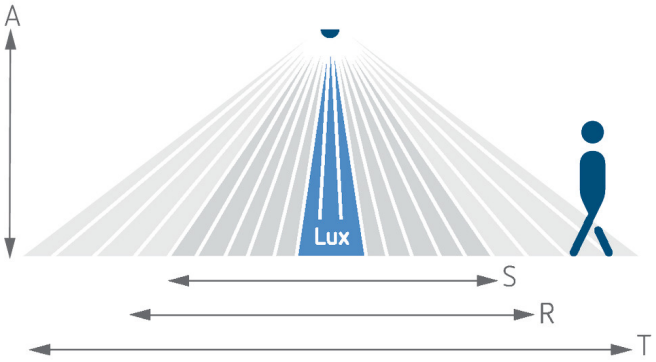

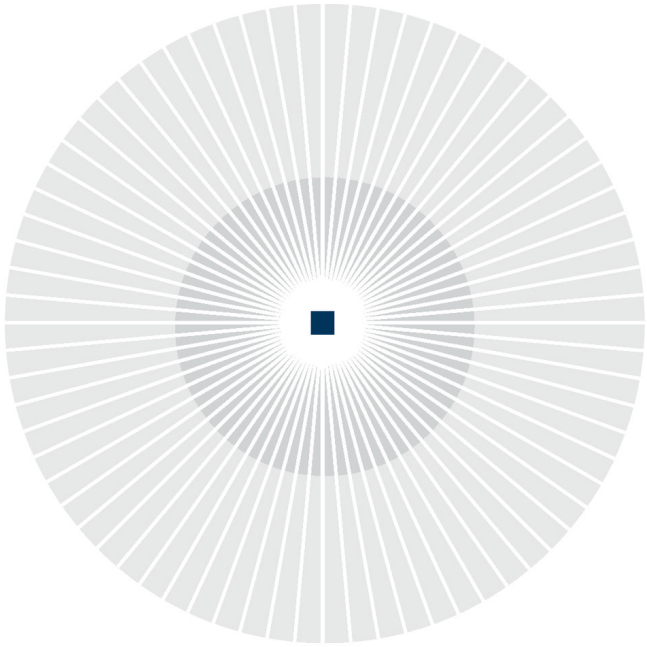

Dibujos acotados

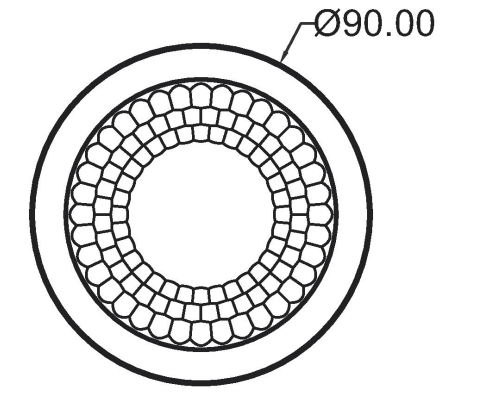

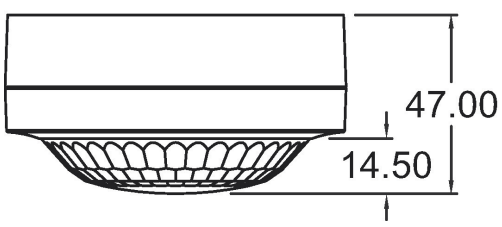

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/1030203
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

Accesorios

Carcasa de protección, QuickSafe
Referencia: 9070531

