TR 608 top2 S

Referencia: 6080101

Control de tiempo y de luz
Interruptores horarios digitales

Descripción del funcionamiento

- Interruptores horarios digitales con programación semanal
- 1 canal
- 56 memorias de programación
- Bornas rápidas
- Para 2 conductores cada uno
- Cable o hilo (con o sin virola de cable)
- Diámetro de cable: 0,5 - 2,5 mm²
- Botón de mando para desenchufar la conexión de enchufe
- Guía de uso en forma de texto en la pantalla
- Fecha y hora preconfiguradas
- Manejabilidad total sin conexión a la red
- Interfaz para la tarjeta de memoria OBELISK top2 (programación por PC)
- 2. ° programa de conmutación enchufable
- Copia de programas
- Grabación de progamas
- Reserva de marcha de 10 años (batería de litio)
- Tiempos de CONEXIÓN / DESCONEXIÓN
- Preselección de conexión
- Conexión permanente CON. / DESC.
- Cuentahoras integrado
- Posible reposición al estado inicial
- Función de mantenimiento para el control de los intervalos de mantenimiento
- Programa de vacaciones programable por fecha
- Código PIN
- Cambio automático del horario de verano / invierno
- desactivable
- Reglas de conmutación predefinidas para Europa, EE. UU. y otros países
- Posibilidad de seleccionar una regla de conmutación propia o la conmutación en una fecha fija



TR 608 top2 S


Referencia: 6080101

Datos técnicos

	TR 608 top2 S
Alimentación	230 - 240 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Anchura	1 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de contacto	Conmutador
Salida de conmutación	Independiente de las fases
Amplitud de apertura	< 3 mm (µ)
Programa	Programa semanal
Funciones del programa	CON.-DESC.
Número de canales	1
Memorias de programación	56
Reserva de marcha	10 Años
Potencia de conexión a 250 V CA, cos φ = 1	16 A
Potencia de conexión a 250 V CA, cos φ = 0,6	4 A
Carga de lámparas incand./ halógenas	1000 W
Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo	30 W
Lámpara LED < 2 W	6 W
Lámpara LED 2-8 W	60 W
Lámpara LED > 8 W	60 W

	TR 608 top2 S
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) no compensada	1000 W
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en línea	1000 W
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en paralelo	80 W 12 µF
Potencia de conexión mín.	~10 mA
Tiempo de conexión más breve	1 min
Precisión de marcha a 25 °C	típica ± 0,25 s/día (cuarzo)
Base de tiempo	Cuarzo
Consumo en espera	~0,41 W
Tarjeta de memoria incluida	–
Tipo de conexión	Bornas rápidas
Indicación	LCD-Anzeige mit Textzeile
Elementos de control	4 pulsadores, 1 tecla Reset
Material de la carcasa y de aislamiento	Termoplásticos autoextinguibles y resistentes a altas temperaturas
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60 730-1
Temperatura ambiente	-25°C ... 55°C


Esquemas de conexiones



TR 608 top2 S

Referencia: 6080101

Dibujos acotados

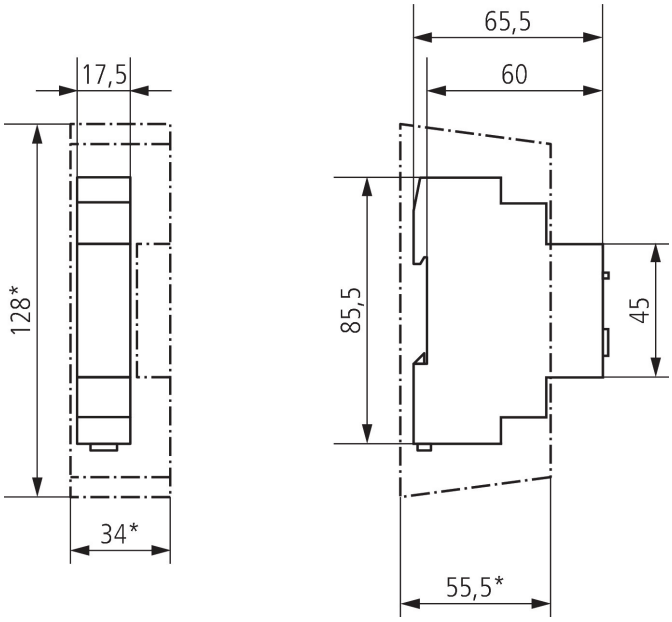

Accesorios

Tapa de bornas, 1 módulo DIN
Referencia: 9070065



Set de programación OBELISK top2/3
Referencia: 9070409



Tarjeta OBELISK top2
Referencia: 9070404

