PIRA TO AP

Referencia: 1030206

Detectores de presencia y de movimientos
Montaje en la pared exterior

Descripción del funcionamiento


- Detector de movimiento por infrarrojos pasivo para montaje en la pared
- Ángulo de detección de 180°, 10 m
- Para el exterior
- Valor de luminosidad y tiempo de espera ajustables
- Medición de la mezcla de luz apropiada para el control de lámparas fluorescentes, incandescentes, halógenas y LED
- Montaje de la base con una sola mano
- Posibilidad de puesta en funcionamiento inmediata gracias a los ajustes previos

Datos técnicos

	PIRA TO AP
Alimentación	230 V AC
Frecuencia	50 Hz
Consumo en espera	< 0,5 W
Clase de medición de luz	Medición de luz mezcla
Número de canales	1
Color	Blanco (similar RAL 9016)
Salida de conmutación	Luz
Tipo de montaje	Montaje en la pared, En superficie
Ángulo de cobertura	180°
Tiempo de retardo al apagado Luz	5 s - 15 min
Carga de lámparas incand./ halógenas	1000 W
Lámpara LED 2-8 W	200 W

	PIRA TO AP
Lámpara LED > 8 W	200 W
Tipos de lámpara	Lámparas incandescentes/ halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Zona de detección	10 m
Zona de detección	Semicircular
Temperatura ambiente	-20°C ... 40°C
Clase de protección	II
Grado de protección	IP 55
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	3,11 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	19,4 kg CO_2 eq

Esquemas de conexiones




Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación a una temperatura de 21 °C

Altura de montaje (A)	Movimiento transversal (t)	Movimiento radial (R)	
2 m	10 m	3 m	

PIRA TO AP

Referencia: 1030206

Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación a una temperatura de 21 °C

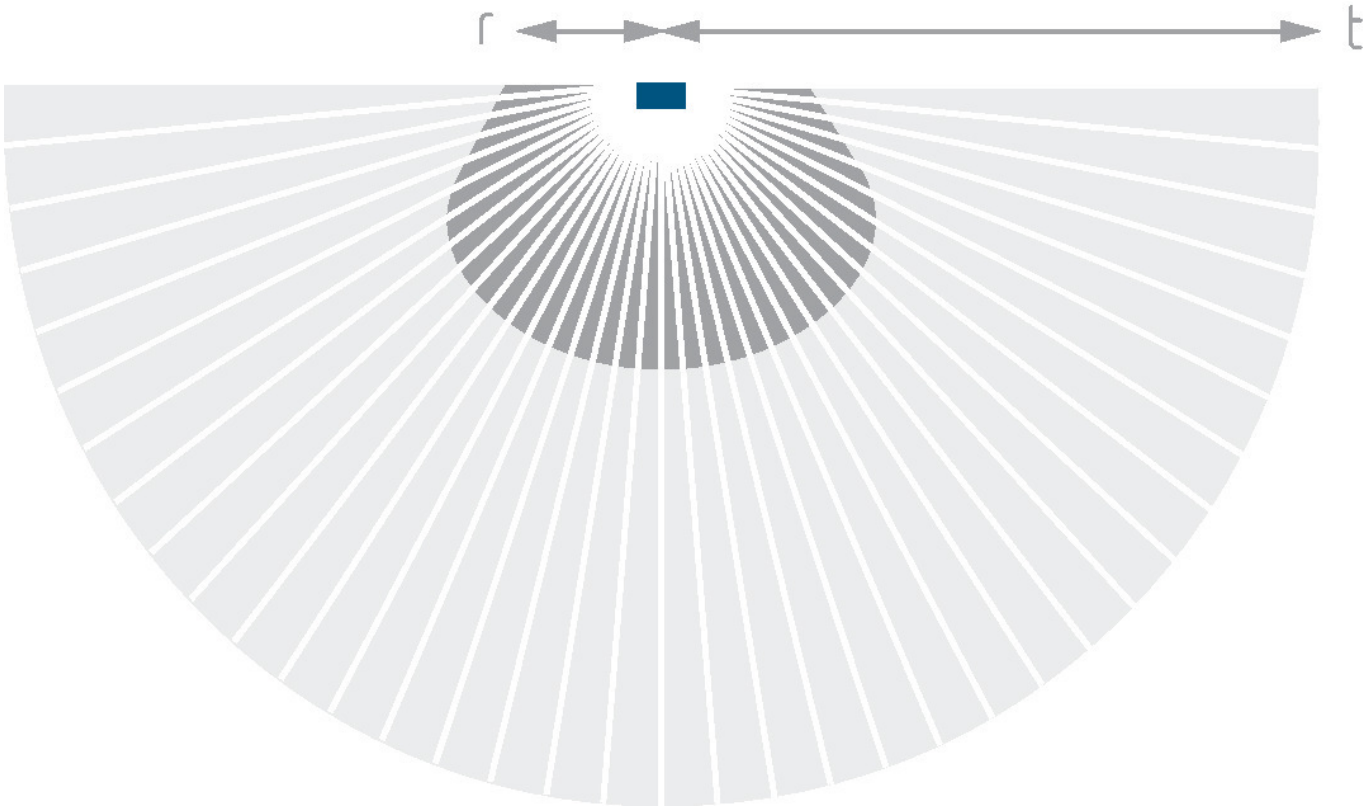

Dibujos acotados

