
LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH


Referencia: 1030052

Detectores de presencia y de movimientos
Montaje en el techo interior

Descripción del funcionamiento

- Detector de presencia pasivo por infrarrojos, montaje empotrado en techo en el estado inicial o montaje empotrado mediante muelles / tapa de contacto extraíbles y marco de montaje adjunto
- Zona de detección redonda 360°, Ø 12 m (113 m²) a una altura de montaje de 3 m
- 1 canal de luz (relé 230 V)
- Posibilidad de ampliación de la zona de detección mediante conexión en paralelo, máximo 8 detectores
- Posibilidad de conexión en red con el detector de pared theMura Slave
- Posibilidad de conexión de pulsador para la conexión manual
- Posibilidad de funcionamiento totalmente automático o semiautomático
- Una medición de la luminosidad orientada (medición de mezcla de luz)
- Función de programación, función de impulso, función de prueba, función de luz escalera
- Disponibilidad inmediata gracias a preajuste de fábrica
- Pueden modificarse los valores y los ajustes con potenciómetros y con uno de estos mandos a distancia opcionales:
- Mando a distancia por app / universal theSenda B
- Mando a distancia de servicio theSenda P
- Mando a distancia de usuario opcional para control manual theSenda S/theSenda B
- Limitación de la zona de detección con clips
- Indicado también para aplicaciones exteriores, modificando el lugar de instalación se reduce la zona de detección a Ø 8m

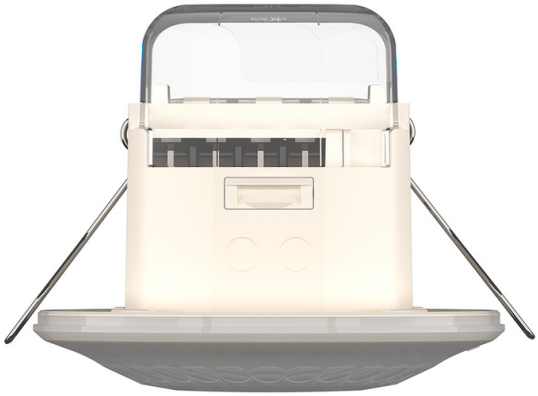

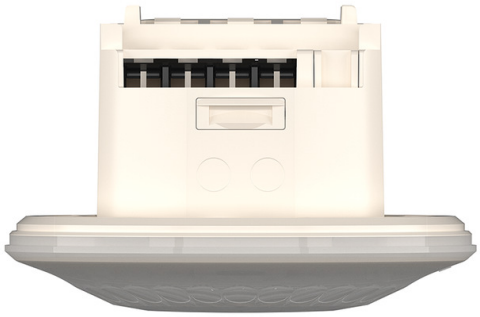

Datos técnicos

	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH
Alimentación	230 V AC
Frecuencia	50 Hz
Altura de montaje	2,5 - 6 m
Tipo de montaje	Montaje en techo, Instalación empotrada
Color	Blanco (similar RAL 9010)
Salida de conmutación	Luz
Clase de medición de luz	Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad	5 - 1000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz	15 s - 30 min

	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH
Tipos de lámpara	Lámparas incandescentes/ halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs
Corriente de conexión	max. 500 A / 200 µs
Lámpara LED 2-8 W	400 W
Lámpara LED > 8 W	400 W
Tipo de conexión	Bornes de conexión
Zona de detección	113 m² (ø 12 m)
Ángulo de cobertura	360°
Cut-out	60 mm
Temperatura ambiente	-25°C ... 55°C
Grado de protección	IP 54 (cuando esta instalado)


LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Referencia: 1030052

Datos técnicos


	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	3,84 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	20,18 kg CO_2 eq


Esquemas de conexiones

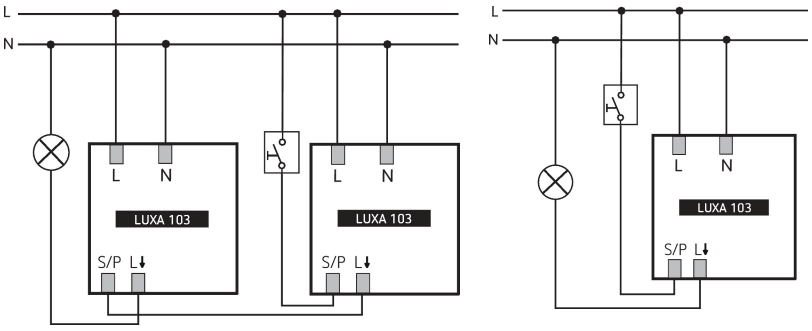

Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación a una temperatura de 21 °C

Altura de montaje (A)	En posición sentada (S)	Movimiento transversal (T)	Movimiento radial (R)
2,5 m	13 m² | 4 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
3 m	20 m² | 5 m	113 m² | 12 m	28 m² | 6 m
3,5 m	20 m² | 5 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
4 m		78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
6 m		113 m² | 12 m	28 m² | 6 m

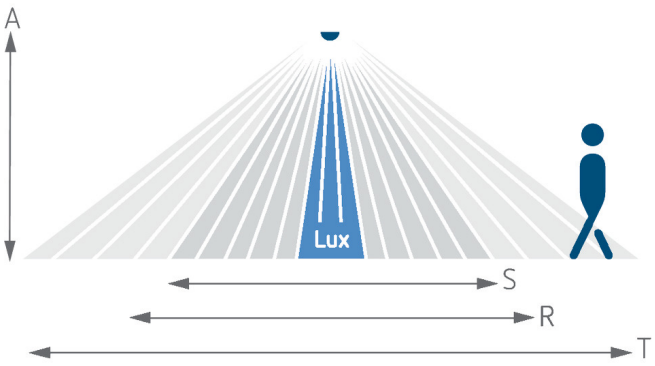


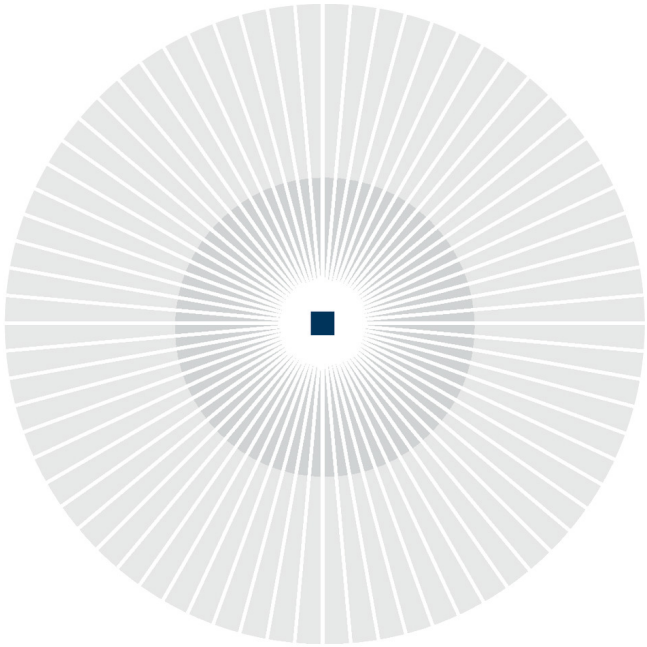

LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Referencia: 1030052

Dibujos acotados

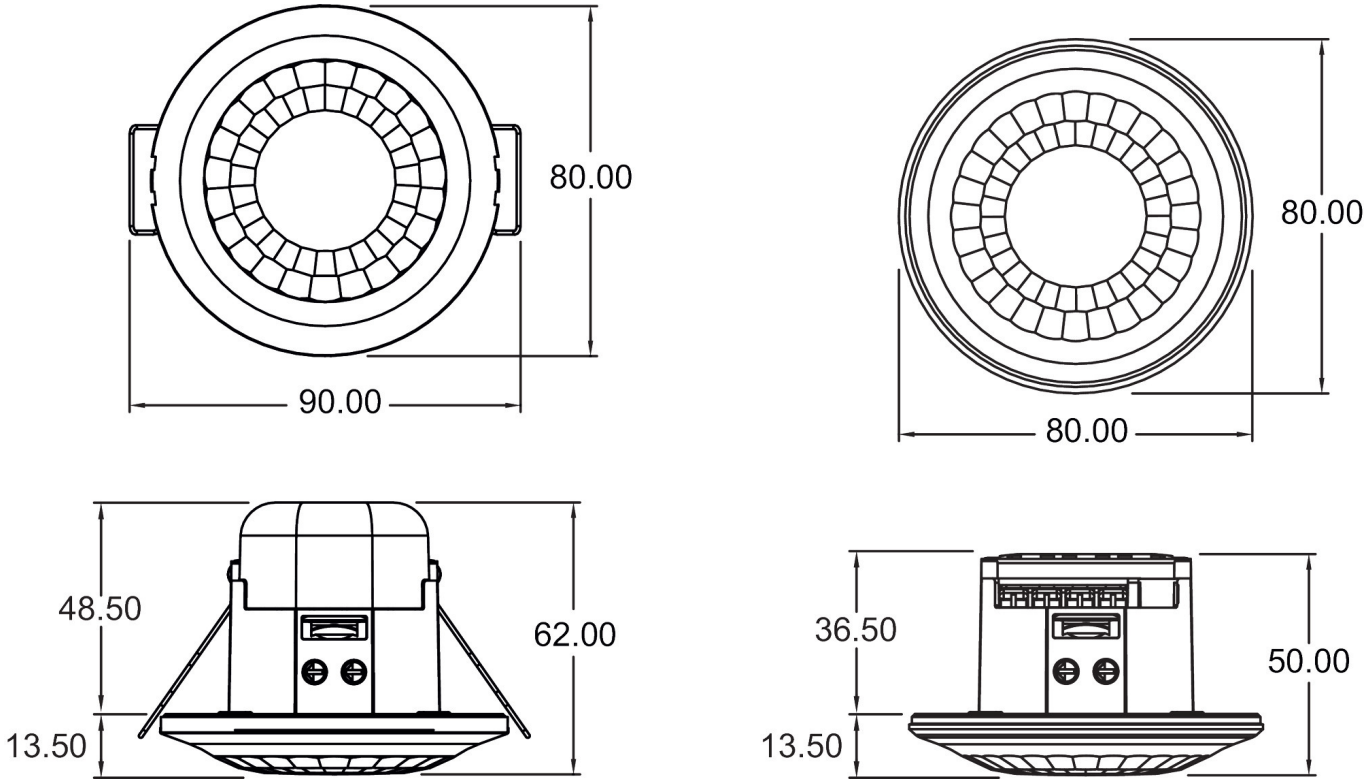

Accesorios

theSenda P
Referencia: 9070910




theSenda S
Referencia: 9070911



theSenda B
Referencia: 9070985



Carcasa de protección, QuickSafe
Referencia: 9070531



LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH

Referencia: 1030052

Accesorios

Adapter set Switzerland
Referencia: 9080052

