

Control de tiempo y de luz
Cuentahoras de servicio

Descripción del funcionamiento

- Cuentahoras digital
- Sección de montaje 45 mm x 45 mm
- Gracias a la memoria EEPROM permite efectuar un registro de la duración del funcionamiento fiable, incluso en caso de interrupción de la tensión
- Montaje sobre el cuadro de mando
- Pantalla LCD de 7 dígitos con contrastes fuertes
- Tornillos de bornas imperdibles
- Indicación de funcionamiento en la pantalla
- Fijación con abrazaderas de sujeción hasta un espesor de pared de 5 mm
- Modelo controlado por cristal de cuarzo




Datos técnicos

BZ 147	
Alimentación	110 V CA - 240 V CA
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de montaje	Montaje en cuadro frontal
Placa frontal	48 x 48 mm
Dimensiones para empotrar	45 x 45 mm

BZ 147	
Capacidad	99999,99 h
Grado de protección	IP 65
Clase de protección	II según EN 61010
Temperatura ambiente	-30°C ... 70°C

Esquemas de conexiones




BZ 147

Referencia: 1470000

theben

Dibujos acotados

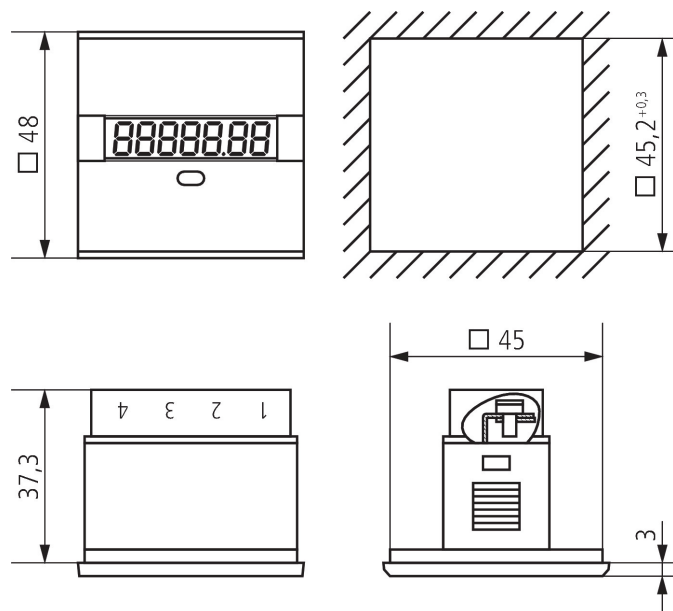

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/1470000

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

27/08/2026
Página 2 de 2