

SELEKTA 174 top3

Referencia: 1740130

theben

Control de tiempo y de luz
Interruptores horarios digitales

Descripción del funcionamiento

- Interruptores astronómicos con programación semanal
- 2 canales
- 56 memorias de programación
- Programación mediante aplicación (App)
- Transmisión segura mediante llave de seguridad Bluetooth de Baja Energía
- Máxima seguridad contra manipulaciones, los programas de conexiones se pueden transmitir de la aplicación al reloj, cuando hay introducida una OBELISK top3 Bluetooth en él
- Totalmente compatible con top2
- ReShape: Carcasa de plástico (partes superior e inferior, y deslizador) fabricada con un 93 % de material reciclado procedente de residuos industriales (PIR - Post Industrial Recycled)
- Función de conexión astronómica (cálculo automático de las horas de salida y puesta del sol de todo el año)
- Offset para adaptar las horas de salida y de puesta del sol
- Datos de posición programables mediante coordenadas o la lista de ciudades y países
- Conmutaciones de CONEXIÓN y DESCONEXIÓN fijas programables (p. ej. interrupción nocturna)
- Simulación de los tiempos de conexión (tiempos astronómicos calculados y conmutaciones de CONEXIÓN y DESCONEXIÓN programadas)
- Modo astronómico reversible (tardes CON. - mañanas DESC. o tardes DESC. - mañanas CON.) o desactivable
- Bornas rápidas
- Para 2 conductores cada uno
- Cable o hilo (con o sin virola de cable)
- Diámetro de cable: 0,5 - 2,5 mm²
- Botón de mando para desenchufar la conexión de enchufe
- Guía de uso en forma de texto en la pantalla
- Fecha y hora preconfiguradas
- Manejabilidad total sin conexión a la red
- Interfaz para la tarjeta de memoria OBELISK top2 (programación por PC)
- 2. ° programa de conmutación enchufable
- Copia de programas
- Grabación de programas
- Reserva de marcha de 10 años (batería de litio)
- Conmutación en paso por cero para la protección de los relés y para conmutar altas potencias de iluminación (no disponible en productos 24 V)
- Tiempos de conexión astronómicos calculados



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/1740130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

27/08/2026
Página 1 de 4

SELEKTA 174 top3

Referencia: 1740130



Descripción del funcionamiento

- Tiempos de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN programables
- Preselección de conexión
- Conexión permanente CON./DESC.
- Cuentahoras integrado
- Posible reposición al estado inicial
- Función de mantenimiento para el control de los intervalos de mantenimiento
- Programa de vacaciones programable por fecha
- Iluminación de pantalla (desconectable)
- Código PIN
- Cambio automático del horario de verano / invierno
- desactivable
- Reglas de conmutación predefinidas para Europa, EE. UU. y otros países
- Posibilidad de seleccionar una regla de conmutación propia o la conmutación en una fecha fija

Datos técnicos

SELEKTA 174 top3	
Alimentación	230 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Anchura	2 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de contacto	Conmutador
Salida de conmutación	Independiente de las fases
Amplitud de apertura	< 3 mm (μ)
Programa	Programa semanal, Programa astronómico
Funciones del programa	CON.-DESC.
Número de canales	2
Memorias de programación	56
Reserva de marcha	10 Años
Potencia de conexión a 250 V CA, $\cos \varphi = 1$	16 A
Potencia de conexión a 250 V CA, $\cos \varphi = 0,6$	10 A
Carga de lámparas incand./halógenas	2600 W
Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo	1100 W
Lámpara LED < 2 W	50 W
Lámpara LED 2-8 W	600 W
Lámpara LED > 8 W	600 W

SELEKTA 174 top3	
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) no compensada	2600 VA
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en línea	2600 VA
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en paralelo	1300 VA
Corriente de conexión	max. 800 A / 200 μ s
Potencia de conexión mín.	ca. 10 mA
Tiempo de conexión más breve	1 min
Precisión de marcha a 25 °C	típica $\pm 0,25$ s/día (cuarzo)
Base de tiempo	Cuarzo
Consumo en espera	~0,4 W
Tipo de conexión	Bornas rápidas
Indicación	LCD-Anzeige mit Textzeile
Elementos de control	4 pulsadores
Material de la carcasa y de aislamiento	Termoplásticos autoextinguibles y resistentes a altas temperaturas
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60 730-1
Temperatura ambiente	-30°C ... 55°C

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/1740130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

27/08/2026


Página 2 de 4

SELEKTA 174 top3


Referencia: 1740130

theben

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados

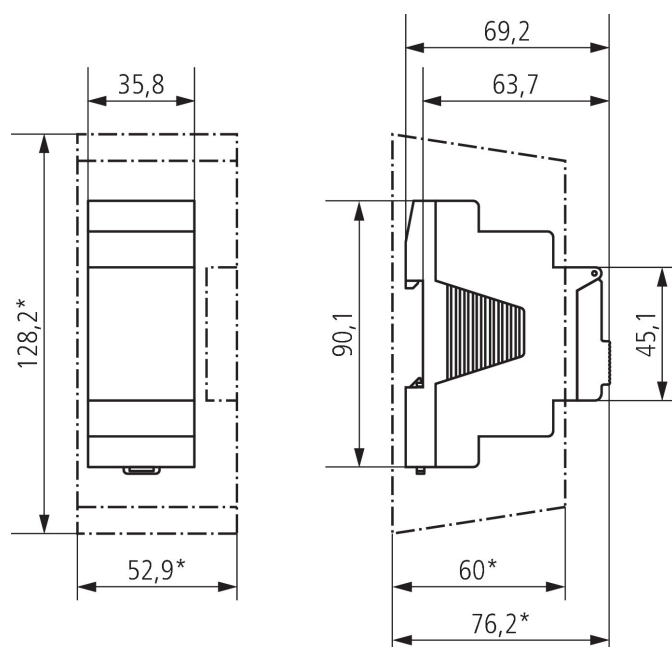

Accesorios

Tapa de bornas, 2 módulos DIN
Referencia: 9070064



Set de programación OBELISK top2/3
Referencia: 9070409



Tarjeta OBELISK top2
Referencia: 9070404



Placa frontal para montaje en superficie
Referencia: 9070001



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/1740130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

SELEKTA 174 top3

Referencia: 1740130

theben

Accesorios

Bluetooth OBELISK top3

Referencia: 9070130



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/1740130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

27/08/2026
Página 4 de 4