

LUNA 112 top3 AL

Referencia: 1120130



Control de tiempo y de luz
Interruptor crepuscular

Descripción del funcionamiento

- Interruptor crepuscular
- Sensor de luz externo incluido
- 2 canales
- Es posible la programación de la aplicación
- Transmisión segura mediante la OBELISK top3 Bluetooth de Baja Energía opcional
- Máxima protección a prueba de manipulaciones, los programas de temporizador se pueden transmitir de la aplicación al reloj, cuando hay introducida en el reloj una OBELISK top3 Bluetooth.
- 100 % compatible con la top2 (para transferir los programas de conmutación por medio de la OBELISK a un ordenador, el software OBELISK debe estar instalado en la versión V3.8.3.4 o superior)
- Luminosidad de conmutación regulable de forma digital
- Retardo de conexión y desconexión configurable
- La luminosidad y el retardo de conmutación se pueden configurar por separado para la conexión y la desconexión
- Indicación del estado del canal y de conexión, así como del valor Lux actual, en la pantalla
- Bornas rápidas
- Conmutación en paso por cero para la protección de los relés y para conmutar altas potencias de iluminación
- Hasta 4 sensores conectables
- Hasta 10 dispositivos conectables a un sensor digital
- Interfaz para la tarjeta de memoria OBELISK top2 (programación de PC)
- Área de luminosidad ampliada
- Conexión permanente CON./DESC.
- Función de prueba
- Preselección de conexión
- Iluminación de pantalla (desconectable)
- Código PIN
- Cuentahoras
- ReShape: Carcasa de plástico (partes superior e inferior, y deslizador) fabricada con un 93 % de material reciclado procedente de residuos industriales (PIR - Post Industrial Recycled)



Datos técnicos

LUNA 112 top3 AL	
Alimentación	110 V CA - 230 V CA
Frecuencia	50 - 60 Hz
Número de canales	2
Consumo en espera	~0,8 W

LUNA 112 top3 AL	
Rango de regulación de la luminosidad	1 - 99000 lx
Gama de luminosidad preconfigurada	15 lx
Retardo de conexión	0 - 59 min
Retardo de desconexión	0 - 59 min

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/1120130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

LUNA 112 top3 AL

Referencia: 1120130




Datos técnicos

LUNA 112 top3 AL	
Tipo de contacto	Conmutador
Anchura	2 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de conexión	Bornas rápidas
Indicación	LCD-Display
Elementos de control	4 pulsadores
Potencia de conexión	16 A con 250 V CA, $\cos \varphi = 1$, 10 A con 250 V CA, $\cos \varphi = 0,6$
Carga de lámparas incand./halógenas	2600 W
Carga de lámpara halógena	2600 W
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) no compensada	2600 VA

LUNA 112 top3 AL	
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en paralelo	130 μF
Lámpara LED < 2 W	50 W
Lámpara LED 2-8 W	600 W
Lámpara LED > 8 W	600 W
Corriente de conexión	max. 800 A / 200 μs
Material de la carcasa y de aislamiento	Termoplásticos autoextinguibles y resistentes a altas temperaturas
Temperatura ambiente	-25°C ... 55°C
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II, Sensor III
Longitud de cable máx. hasta el sensor	100 m

Esquemas de conexiones



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/1120130


Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

LUNA 112 top3 AL

Referencia: 1120130

theben

Dibujos acotados

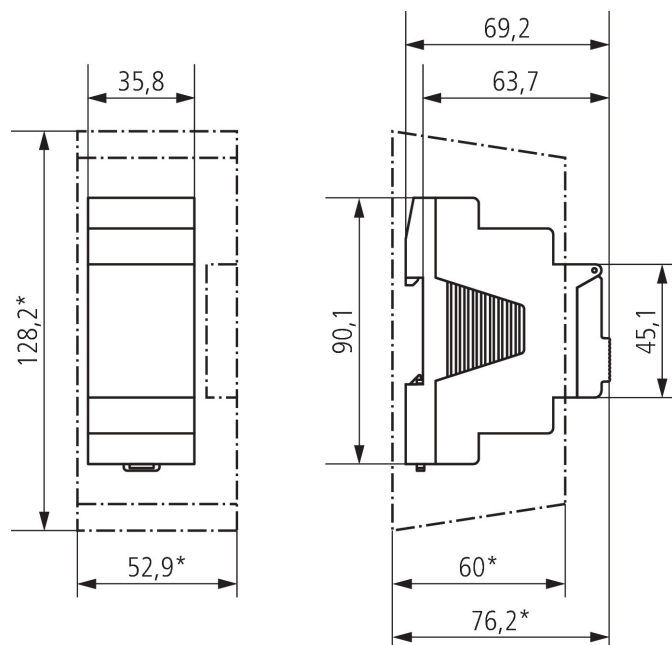

Accesorios

Captador de superficie digital
Referencia: 9070415



Set de programación OBELISK top2/3
Referencia: 9070409



Tarjeta OBELISK top2
Referencia: 9070404



Bluetooth OBELISK top3
Referencia: 9070130



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/1120130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.