TM 179 h

Referencia: 1790008

Control de tiempo y de luz
Interruptores horarios analógicos

Descripción del funcionamiento

- Interruptor horario analógico
- Programa de 60 minutos
- 1 canal
- Sin reserva de marcha
- Síncrono
- Caballetes intercambiables
- Tiempo de conexión más breve: 75 segundos
- Preselección de conexión
- Indicación del estado de la conexión
- 6 caballetes incluidos



Datos técnicos

	TM 179 h
Alimentación	230 V AC
Frecuencia	50 Hz
Número de canales	1
Tipo de montaje	Montaje en trascuadro o en superficie
Tipo de conexión	Bornas de tornillos
Accionamiento	Motor sincrónico
Programa	Programa de 60 minutos
Potencia de conexión a 250 V CA, cos φ = 1	10 A

	TM 179 h
Potencia de conexión a 250 V CA, cos φ = 0,6	2 A
Tiempo de conexión más breve	1,25 min
Programable cada	18,5 s
Precisión de marcha a 25 °C	Sincronización con la red
Tipo de contacto	Conmutador
Salida de conmutación	Potentiaalvrij en faseonafhankelijk
Consumo en espera	0,9 W
Símbolo de certificación	EMV
Material de la carcasa y de aislamiento	Termoplásticos autoextinguibles y resistentes a altas temperaturas


TM 179 h

Referencia: 1790008


Datos técnicos

	TM 179 h
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60 730-1
Temperatura ambiente	-10°C ... 55°C

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados

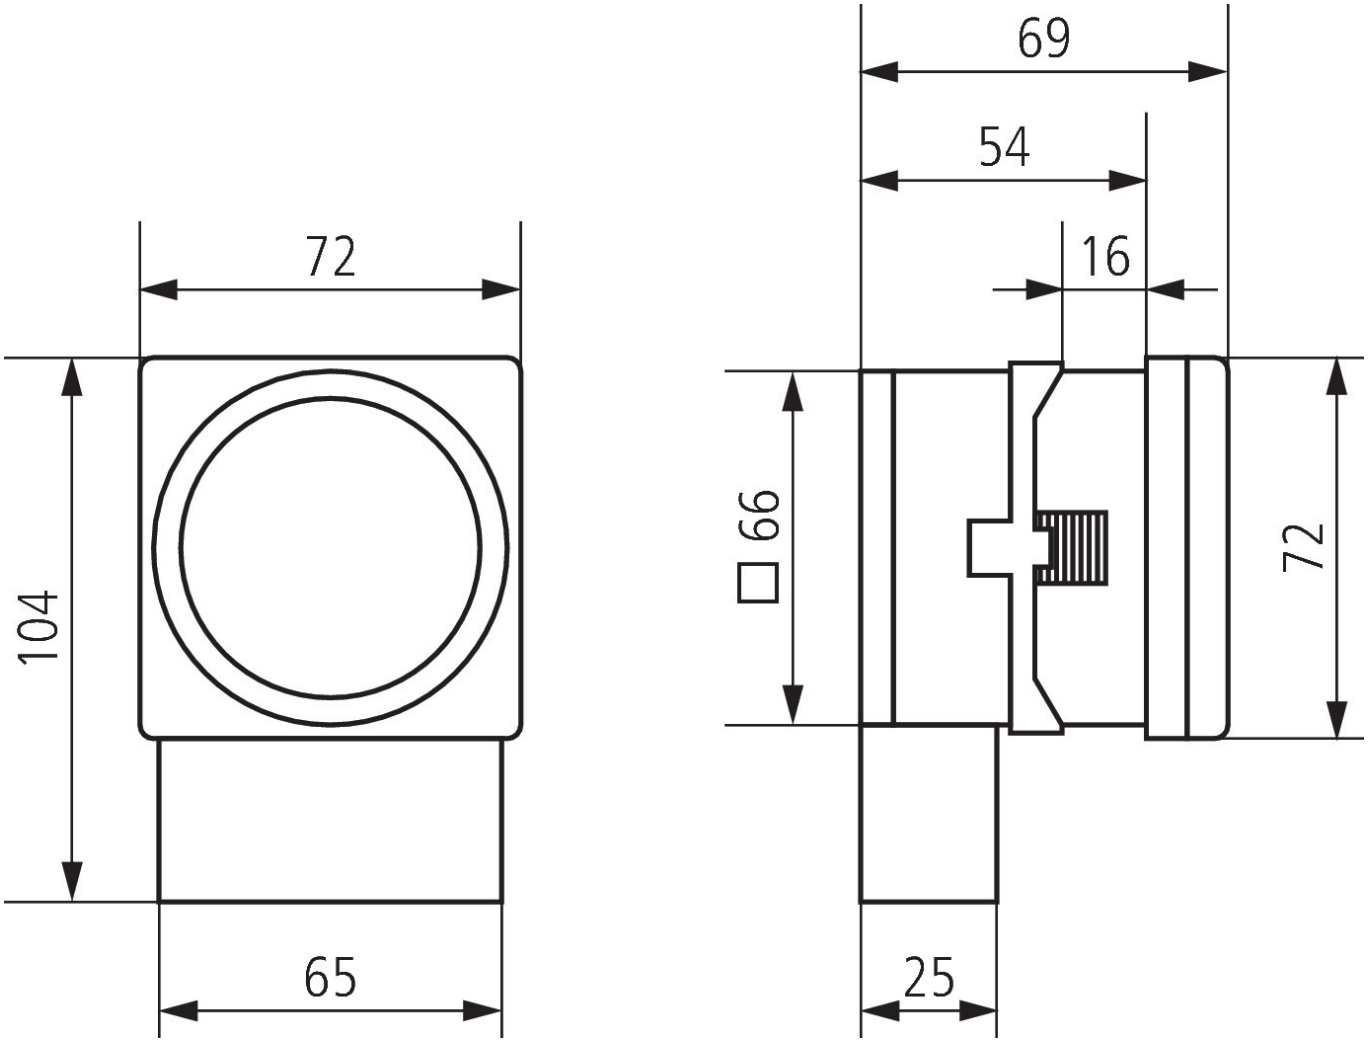

Accesorios

Fijación rápida para carril DIN
Referencia: 9070071

