

# LUNA 131 S KNX

Referencia: 1319201



KNX  
Sensores

## Descripción del funcionamiento

- Sensor de luminosidad y de temperatura
- Para el control en función de la luminosidad y de la temperatura en el exterior
- 5 canales de libre parametrización: 1 canal de protección solar y 4 canales universales
- Canal de protección solar con dispositivo automático de protección solar especial para aplicaciones de persianas, toldos y persianas enrollables
- Los canales universales permiten vincular la luminosidad y la temperatura
- Rango de luminosidad de 1 a 100.000 Lux
- Rango de temperaturas entre -20 °C y + 55 °C
- Objeto de memorización para el umbral de luminosidad



## Datos técnicos

| LUNA 131 S KNX   |                        |
|------------------|------------------------|
| Alimentación KNX | Tensión del bus, ≤5 mA |
| Tipo de montaje  | Montaje en la pared    |
| Tipo de conexión | Borne del bus KNX      |

| LUNA 131 S KNX                        |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Rango de regulación de la temperatura | -20°C ... 55°C |
| Temperatura ambiente                  | -25°C ... 55°C |
| Grado de protección                   | IP 54          |

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: [www.theben.es/producto/1319201](http://www.theben.es/producto/1319201)


Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

# LUNA 131 S KNX

Referencia: 1319201



## Dibujos acotados

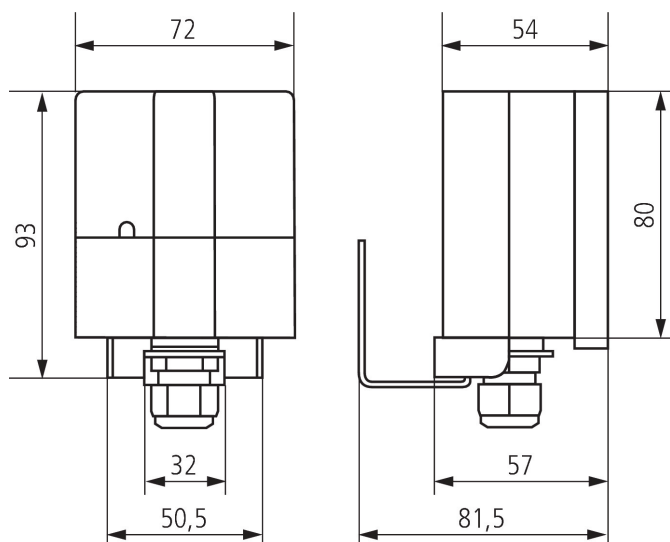

## Accesorios

### Sujección para postes S

Referencia: 9070928



### Sujección para postes WML1

Referencia: 9070925

