

SUL 188 g

Referencia: 1880033



Control de tiempo y de luz Interruptores horarios analógicos

Descripción del funcionamiento

- Interruptor horario analógico
- Programa diario
- 2 canales
- Ajuste preciso de la hora al minuto exacto
- Tiempo de conexión más breve: 30 minutos
- 10 caballetes incluidos
- Con reserva de marcha (pila NiMH)
- Controlado por cristal de cuarzo
- Caballetes intercambiables
- Bornas de tornillos
- Indicación del estado de la conexión
- Indicación de control del funcionamiento



Datos técnicos

SUL 188 g	
Alimentación	230 V AC
Frecuencia	45 - 60 Hz
Número de canales	2
Anchura	3 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de conexión	Bornas de tornillos
Accionamiento	Motor paso a paso controlado por cristal de cuarzo
Programa	Programa diario
Reserva de marcha	3 días

SUL 188 g	
Potencia de conexión a 250 V CA, cos $\varphi = 1$	10 A
Potencia de conexión a 250 V CA, cos $\varphi = 0,6$	4 A
Tiempo de conexión más breve	30 min
Programable cada	15 min
Precisión de marcha a 25 °C	$\leq \pm 1$ s/día (cuarzo)
Tipo de contacto	Conmutador
Salida de conmutación	Potentiaalvrij en faseonafhankelijk
Consumo en espera	0,5 W
Símbolo de certificación	VDE

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/1880033
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

SUL 188 g

Referencia: 1880033




Datos técnicos


SUL 188 g	
Material de la carcasa y de aislamiento	Termoplásticos autoextinguibles y resistentes a altas temperaturas
Grado de protección	IP 20

SUL 188 g	
Clase de protección	II según EN 60 730-1
Temperatura ambiente	-20°C ... 55°C

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados

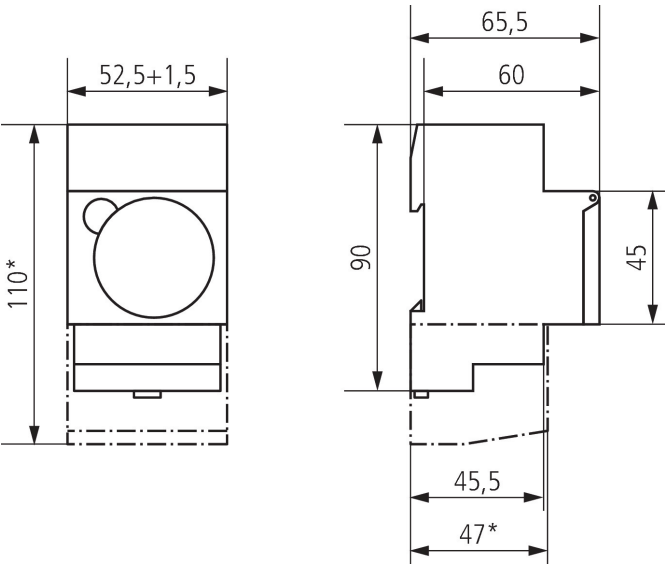

SUL 188 g

Referencia: 1880033



Accesorios

Tapa de bornas

Referencia: 9070061



Placa frontal para montaje en superficie

Referencia: 9070001

