SUL 189 s 110V

Referencia: 1891801

Control de tiempo y de luz
Interruptores horarios analógicos

Descripción del funcionamiento

- Interruptor horario analógico
- 1 canal
- Con reserva de marcha (pila NiMH)
- Controlado por cristal de cuarzo
- Programa diario
- 96 segmentos de conexión
- Tiempo de conexión más breve: 15 minutos
- Manecilla del reloj para indicar la hora
- Preselección de conexión
- Interruptor permanente CON./DESC.
- Indicación del estado de la conexión
- Sencilla corrección del horario de verano/invierno
- Posibilidad de corregir la hora en sentido o en dirección contraria a las agujas del reloj



Datos técnicos


	SUL 189 s 110V
Alimentación	110 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Número de canales	1
Tipo de montaje	Montaje en trascuadro o en superficie
Tipo de conexión	Bornas de tornillos
Accionamiento	Motor paso a paso controlado por cristal de cuarzo
Programa	Programa diario
Reserva de marcha	3 días reserva de marcha total aprox. 3 días tras la conexión a la tensión de servicio
Potencia de conexión a 250 V CA, cos φ = 1	10 A

	SUL 189 s 110V
Potencia de conexión a 250 V CA, cos φ = 0,6	2 A
Tiempo de conexión más breve	15 min
Programable cada	15 min
Precisión de marcha a 25 °C	≤ ± 1 s/día (cuarzo)
Tipo de contacto	Conmutador
Salida de conmutación	Potentiaalvrij en faseonafhankelijk
Número de segmentos de conexión	96
Consumo en espera	0,5 W
Material de la carcasa y de aislamiento	Termoplásticos autoextinguibles y resistentes a altas temperaturas
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60 730-1
Temperatura ambiente	-10°C ... 55°C


SUL 189 s 110V

Referencia: 1891801

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados

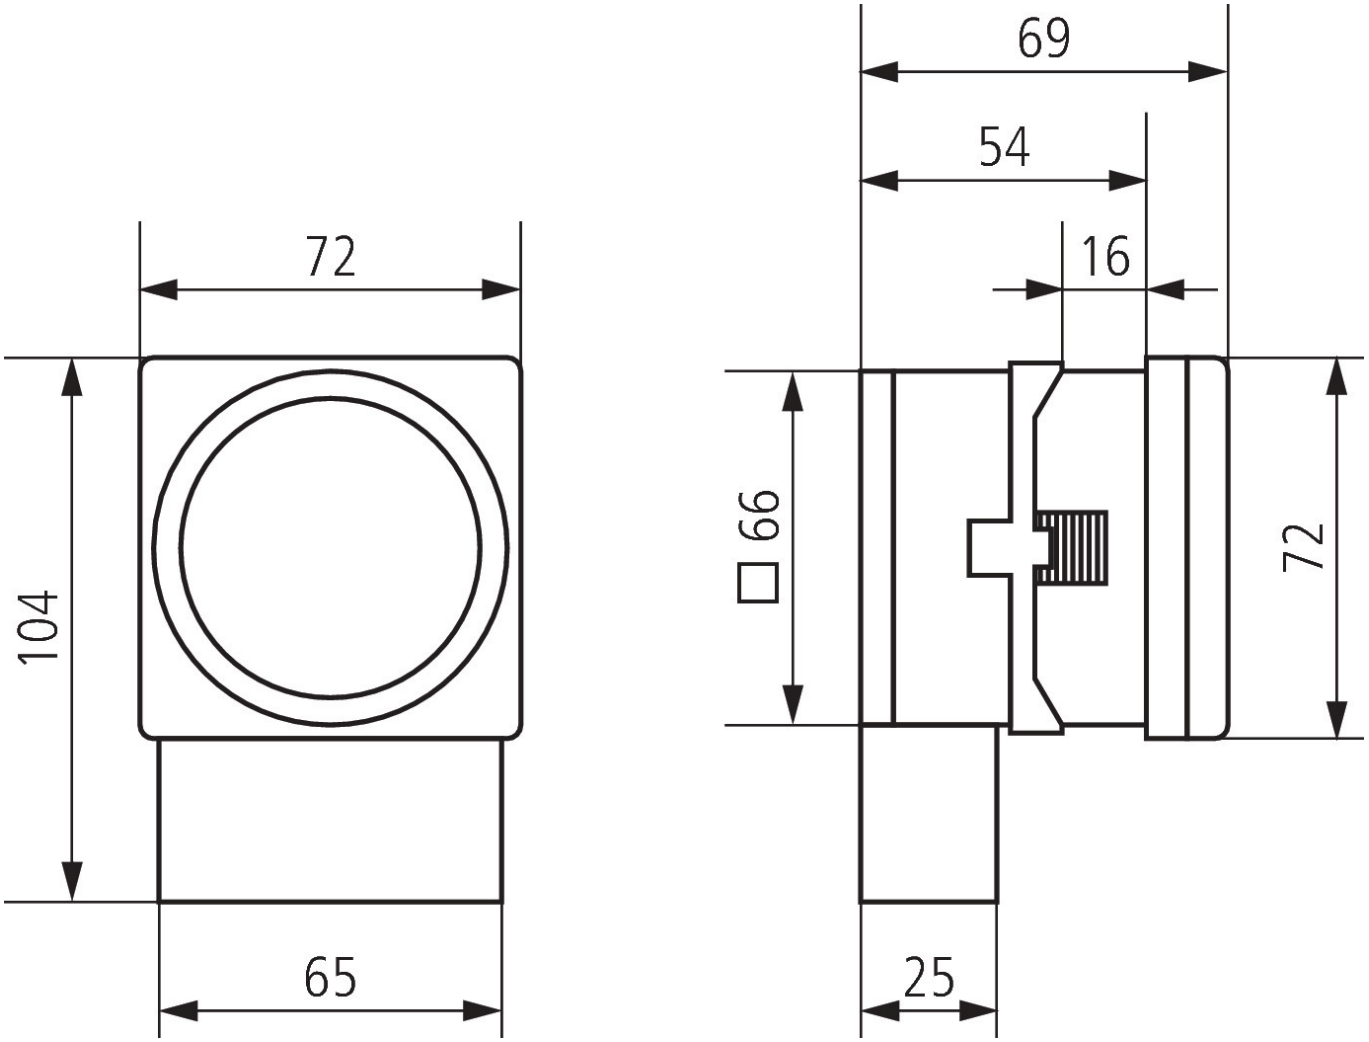

SUL 189 s 110V

Referencia: 1891801

Accesorios

Fijación rápida para carril DIN
Referencia: 9070071

