theMura S180-100 UP WH

Referencia: 2060650

Detectores de presencia y de movimientos
Montaje en la pared interior

Descripción del funcionamiento

- Detector de movimiento por infrarrojos pasivo para montaje en la pared en caja de montaje empotrado
- Zona de detección rectangular (máx. 14 m x 17 m)
- 1 canal de luz
- Funcionamiento totalmente automático o semiautomático
- Valor de conmutación de la luminosidad regulable
- Función de programación
- Tiempo de espera ajustable
- Función de luz de escalera, función de larga duración
- Ampliación de la zona de detección mediante conexión Maestro/Esclavo, máx. 6 detectores
- Disponibilidad inmediata gracias a preajuste de fábrica
- Medición de la mezcla de luz, apto para lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), halógenas/incandescentes y LED
- Pulsador integrado (desactivable)



Datos técnicos


	theMura S180-100 UP WH
Alimentación	230 V CA
Frecuencia	50 - 60 Hz
Altura de montaje	0,8 - 1,2 m
Tipo de montaje	Montaje en la pared, Instalación empotrada
Color	Blanco (similar RAL 9010)
Salida de conmutación	Luz
Consumo propio	~0,4 W
Clase de medición de luz	Medición de luz mezcla
Rango de regulación de la luminosidad	5 - 1000 lx
Tiempo de retardo al apagado Luz	Impuls, 10 s - 30 min
Tipos de lámpara	Lámparas incandescentes/halógenas, Lámparas fluorescentes, Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, LEDs

	theMura S180-100 UP WH
Carga de lámparas incand./halógenas	2300 W
Corriente de conexión	max. 600 A / 200 µs
Lámpara LED < 2 W	40 W
Lámpara LED 2-8 W	450 W
Lámpara LED > 8 W	450 W
Tipo de conexión	Bornes de conexión
Gran caja empotrada	55 mm
Zona de detección	238 m² (14 x 17 m)
Ángulo de cobertura	170°
Temperatura ambiente	-15°C ... 45°C
Grado de protección	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	6,01 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	19,23 kg CO_2 eq

theMura S180-100 UP WH


Referencia: 2060650


Esquemas de conexiones

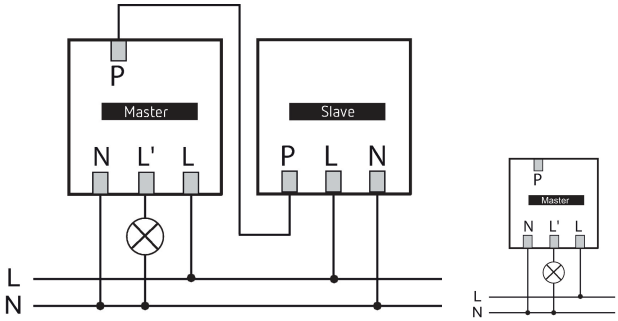

Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación a una temperatura de 21 °C

Altura de montaje (A)	Movimiento radial (R)	Movimiento transversal (t)	En posición sentada (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	

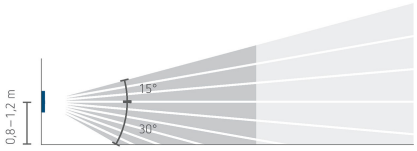

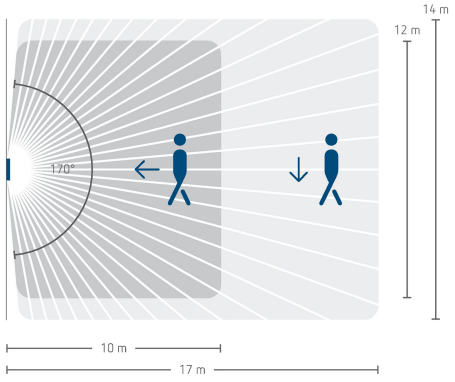


theMura S180-100 UP WH


Referencia: 2060650

Dibujos acotados

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

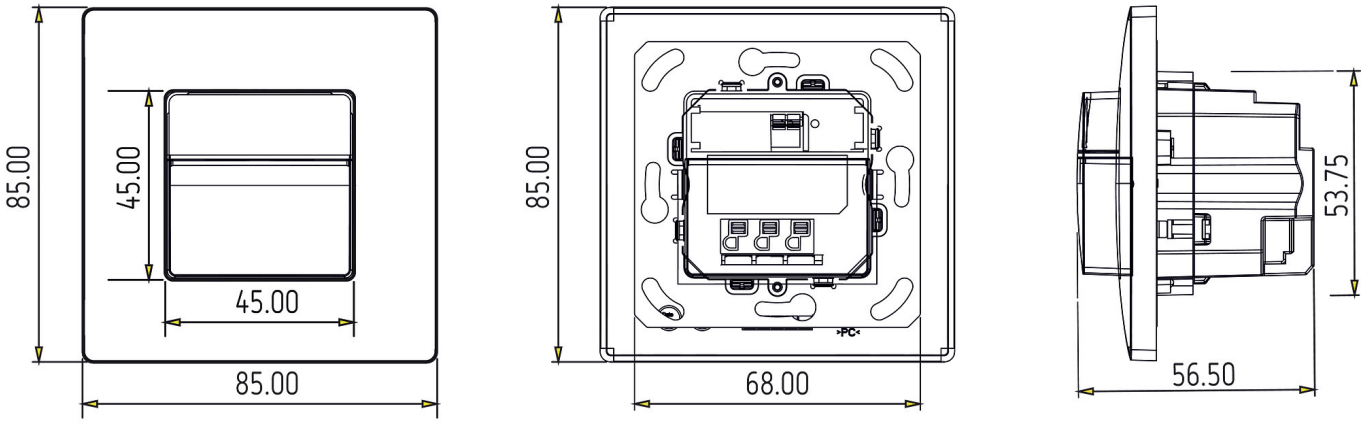

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

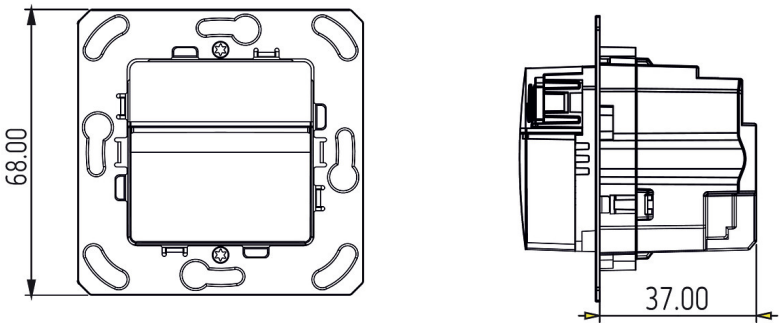

Accesorios

Placa adaptora LUXA 103-200
Referencia: 9070504

