thePiccola P360 KNX DE WH

Referencia: 2099200

Detectores de presencia y de movimientos
Montaje en el techo interior

Descripción del funcionamiento

- Detector de presencia infrarrojo pasivo para montaje en techo
- Área de detección circular 360°, Ø 8 m, (50 m2) a 2,5 m de altura de montaje
- Para sistema de bus KNX, 2 canales de luz y 2 canales de presencia para control de climatización
- Control automático de la iluminación con regulación de luz constante o modo de conmutación
- Iluminación regulable en modo de conmutación con y sin influencia de la luz diurna
- Sensor de temperatura integrado
- Conmutación día/noche mediante telegrama
- Funcionalidad stand-by (luz de orientación)
- 6 canales lógicos (AND/OR/XOR)
- Función Aura
- Función de vigilancia de habitaciones
- Protección de datos KNX
- Posibilidad de funcionamiento totalmente automático o semiautomático
- Posibilidad de accionamiento manual mediante pulsadores KNX externos
- Medición de la luminosidad en una dirección (medición de luz mixta)
- Ajuste sencillo de la medición de luminosidad
- Presencia a corto plazo
- Velocidad de control seleccionable
- Función de aprendizaje
- Función de escena
- Funciones de bloqueo
- Retardo de conexión y tiempo de seguimiento de presencia ajustables
- Ampliación de la zona de detección mediante conexión en paralelo
- Sensibilidad de detección ajustable
- Modo de prueba para comprobar el funcionamiento y la zona de detección
- Ajuste mediante software ETS (gama completa de funciones)
- Ajuste mediante mando a distancia/APP o APP (BLE)



Datos técnicos

	thePiccola P360 KNX DE WH
Ángulo de cobertura	360°
Tipo de conexión	Borne del bus KNX
Tipo de montaje	Montaje en techo
Tiempo de retardo al apagado Luz	30 s - 60 min

	thePiccola P360 KNX DE WH
Tipos de lámpara	Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo, Lámparas fluorescentes, Lámparas incandescentes/halógenas, LEDs
Clase de medición de luz	Medición de luz mezcla
Retardo al apagado salida presencia	10 s - 120 min

thePiccola P360 KNX DE WH

Referencia: 2099200


Datos técnicos


	thePiccola P360 KNX DE WH
Retardo de conexión Presencia	10 s - 30 min / inactivo
Cut-out	36 mm
Temperatura ambiente	-25°C ... 55°C
Zona de detección	50 m² (ø 8 m)

	thePiccola P360 KNX DE WH
Color	Blanco (similar RAL 9010)
Grado de protección	IP 55
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	1,36 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	14,41 kg CO_2 eq

Zona de detecciónn para aplicaciones de planificación a una temperatura de 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (T)	Sitzend (S)
2,5 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	3 m² | 2 m

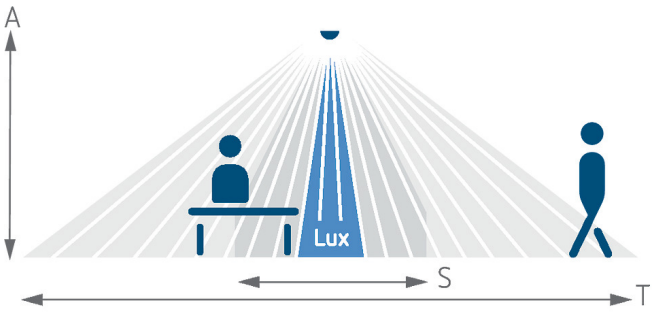


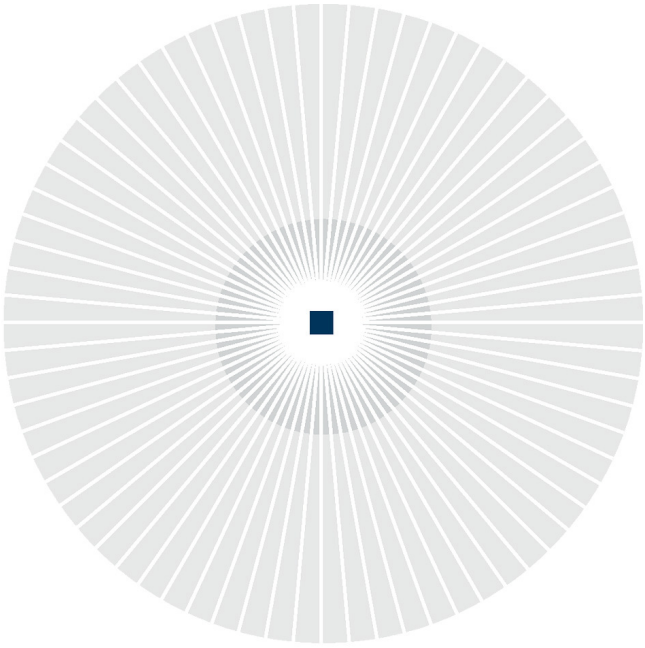

thePiccola P360 KNX DE WH

Referencia: 2099200

Dibujos acotados

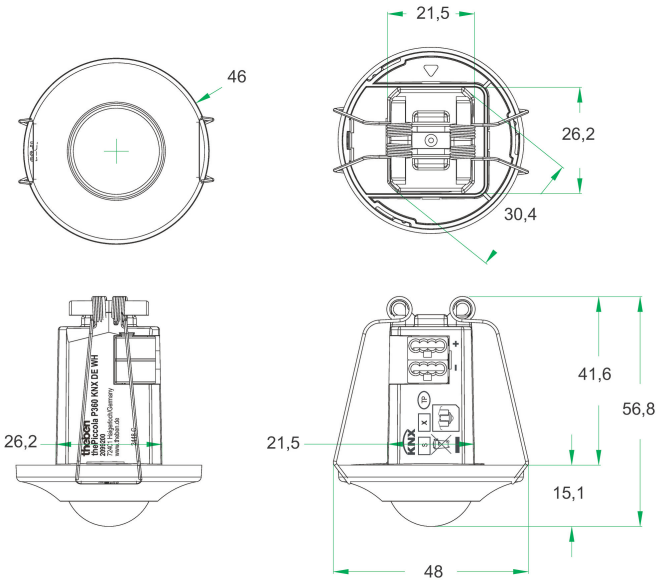

Accesorios

Cover 46 BK
Referencia: 9070797



theSenda P
Referencia: 9070910



theSenda B
Referencia: 9070985



theSenda S
Referencia: 9070911



Carcasa de protección, QuickSafe
Referencia: 9070531

