

SUL 289 g

Referencia: 2890033

theben

Control de tiempo y de luz Interruptores horarios analógicos

Descripción del funcionamiento

- Interruptor horario analógico con programa diario o semanal (esfera de conexión giratoria)
- 2 canales
- Con reserva de marcha (pila NiMH)
- Controlado por cristal de cuarzo
- 49 caballetes incluidos
- Caballetes intercambiables
- Tiempo de conexión más breve: 20 minutos o 2 horas
- Manecilla del reloj para indicar la hora
- Indicación del estado de la conexión



Datos técnicos

SUL 289 g	
Alimentación	230 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Número de canales	2
Tipo de montaje	Montaje en trescuadro o en superficie
Tipo de conexión	Bornas de tornillos
Accionamiento	Motor paso a paso controlado por cristal de cuarzo
Programa	Programa diario, Programa semanal

SUL 289 g	
Reserva de marcha	3 días reserva de marcha total aprox. 3 días tras la conexión a la tensión de servicio
Potencia de conexión a 250 V CA, cos $\phi = 1$	10 A
Potencia de conexión a 250 V CA, cos $\phi = 0,6$	2 A
Tiempo de conexión más breve	20, 2 min
Programable cada	5, 30 min
Precisión de marcha a 25 °C	$\leq \pm 1$ s/día (cuarzo)
Tipo de contacto	Conmutador

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/2890033

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

27/08/2026
Página 1 de 3

SUL 289 g


Referencia: 2890033




Datos técnicos

SUL 289 g		SUL 289 g	
Salida de conmutación	Potentiaalvrij en faseonafhankelijk	Grado de protección	IP 20
Consumo en espera	0,5 W	Clase de protección	II según EN 60 730-1
Material de la carcasa y de aislamiento	Termoplásticos autoextinguibles y resistentes a altas temperaturas	Temperatura ambiente	-10°C ... 55°C

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados

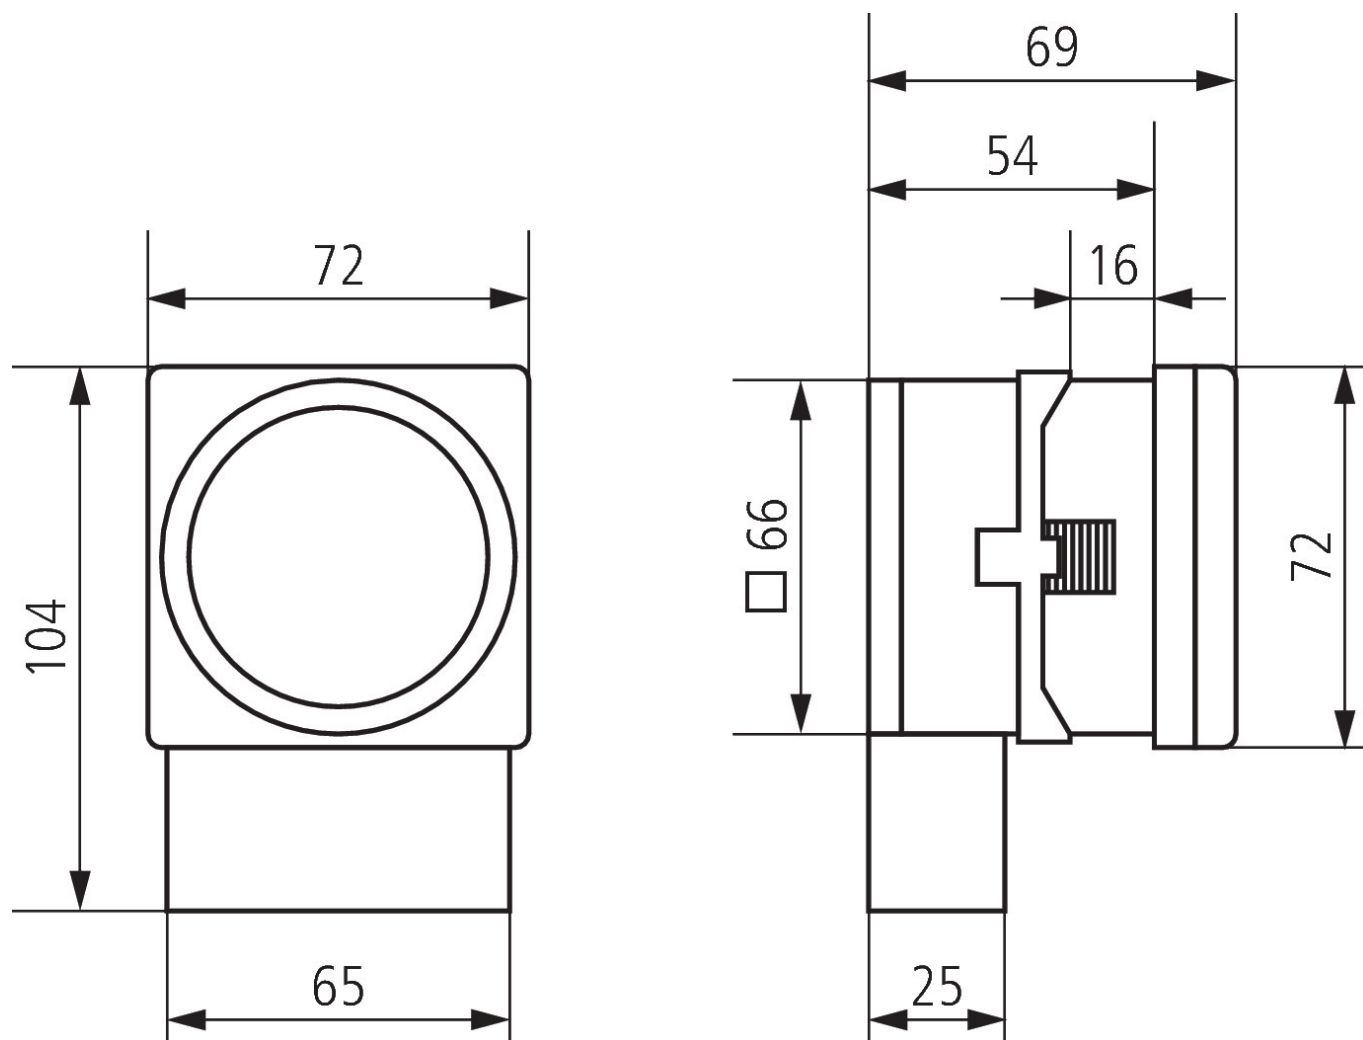

Accesorios

Fijación rápida para carril DIN
Referencia: 9070071

