
FCA 2 KNX

Referencia: 4920210

KNX
Climatización

Descripción del funcionamiento

- Actuador de Fan Coil
- Para el control de unidades de Fan Coil (ventiladores convectores)
- Para sistemas de 2 y 4 tuberías
- Para hasta tres velocidades de ventilador
- Posibilidad de conectar un ventilador de 0-10 V
- Para válvulas proporcionales 0-10 V
- Relé adicional para el registro eléctrico de calefacción o de refrigeración
- Entrada libre de potencial para un contacto de ventana o un sensor de temperatura
- Entrada libre de potencial para el control de condensado
- Indicación del estado de funcionamiento mediante 9 LEDs
- Manejo manual en el aparato (velocidades del ventilador, conmutación entre calefacción y refrigeración)
- Adaptación del valor nominal para enfriar en función de la temperatura exterior
- Contacto de conmutación libre de potencial para el registro de refrigeración o de calefacción
- Con programa de emergencia

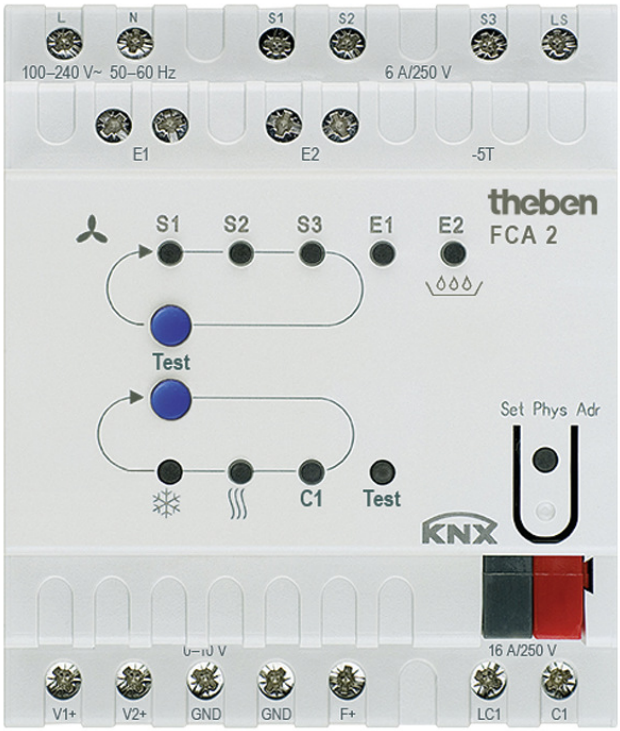

Datos técnicos


	FCA 2 KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus, ≤8 mA
Alimentación	100 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frecuencia	50 - 60 Hz
Anchura	4 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de contacto	Contacto de cierre

	FCA 2 KNX
Potencia de conexión del relé adicional	16 A
Potencia de conexión del relé del ventilador	6 A
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60 730-1


FCA 2 KNX

Referencia: 4920210

Esquemas de conexiones

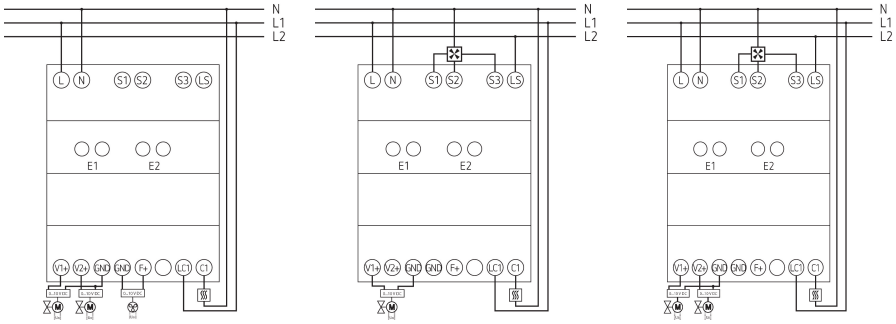

Dibujos acotados

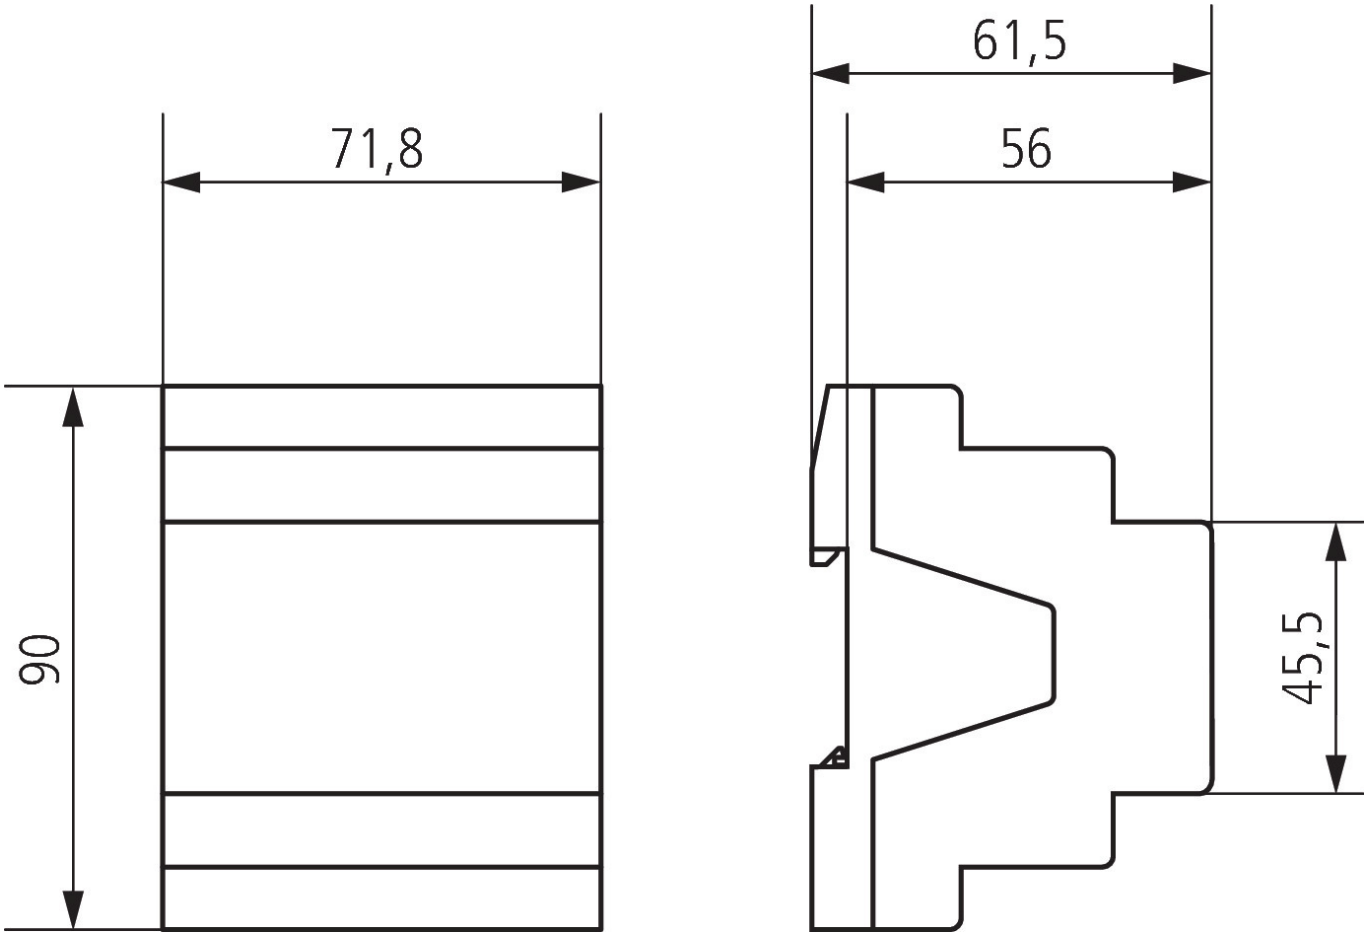

Accesorios

Sensor de temperatura
Referencia: 9070321

