
RM 4 U KNX

Referencia: 4940223

KNX
Actuadores carril DIN y pasarelas

Descripción del funcionamiento

- Actuador de conmutación de 4 canales FIX1
- Indicador LED del estado de conexión para cada canal
- Manejo manual del dispositivo (también sin tensión de bus)
- Propiedades configurables: p. ej. conmutación, conmutación retardada, función de impulsos
- Vínculos, tipo de contacto (contacto ruptor / contacto de cierre) y participación en órdenes centrales tales como conexión permanente, desconexión permanente, conmutación central y memorizar / activar escena
- Funciones de conmutación: p. ej. conectado / desconectado, impulso, retardo de conexión / desconexión, minutero de escalera con preaviso de apagado
- Vínculos lógicos: p. ej. bloqueo, Y, desbloquear, O

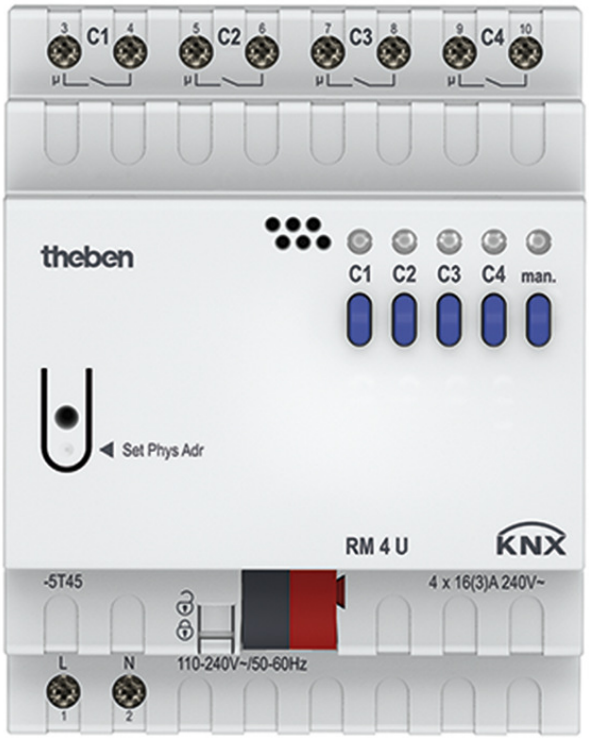

Datos técnicos

	RM 4 U KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus, ≤4 mA
Alimentación	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo en espera	~0,3 W
Tipo de montaje	Carril DIN
Anchura	4 módulos
Tipo de conexión	Borne del bus KNX
Sección transversal del cable máx.	Macizo: 0,5 mm² (Ø 0,8) hasta 6 mm² | Cordón con virolas de cable: 0,5 mm² hasta 4 mm²
Número de canales	4
Tipo de contacto	Interruptor, 16 A, 3 A
Amplitud de apertura	< 3 mm
Carga óhmica	3680 W

	RM 4 U KNX
Carga de lámparas incand. / halógenas	2000 W
Carga de lámpara fluorescente (balasto convencional) compensada en paralelo	1300 W (140 µF)
Carga de lámpara fluorescente (balasto convencional) no compensada	2000 VA
Carga de lámpara fluorescente (balasto electrónico)	1200 W
Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo	300 W
Lámpara LED < 2 W	55 W
Lámpara LED 2-8 W	600 W
Lámpara LED > 8 W	600 W

RM 4 U KNX


Referencia: 4940223

Datos técnicos

	RM 4 U KNX
Corriente de conexión	max. 800 A / 200 µs
Tensión de salida	240 V AC
Salida de conmutación	Libre de potencial
Conexión de distintos fases	Posible
Adecuado para SELV	Sí, si todos los canales SELV conmutan

	RM 4 U KNX
Carga C	–
Modelo	Módulo FIX1
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados

