
JM 4 T KNX

Referencia: 4940250

KNX
Actuadores carril DIN y pasarelas

Descripción del funcionamiento

- Actuador para persianas venecianas de 4 canales FIX1
- Para controlar los accionamientos de persianas, persianas enrrollables, dispositivos de protección solar y contra miradas indiscretas, tragaluces y rejillas de ventilación
- Manejo manual del aparato (también sin tensión de bus)
- Indicador LED del estado de conexión Arriba y Abajo para cada canal
- Contactos libres de potencial para Arriba y Abajo por canal
- Función de copia para una parametrización rápida´

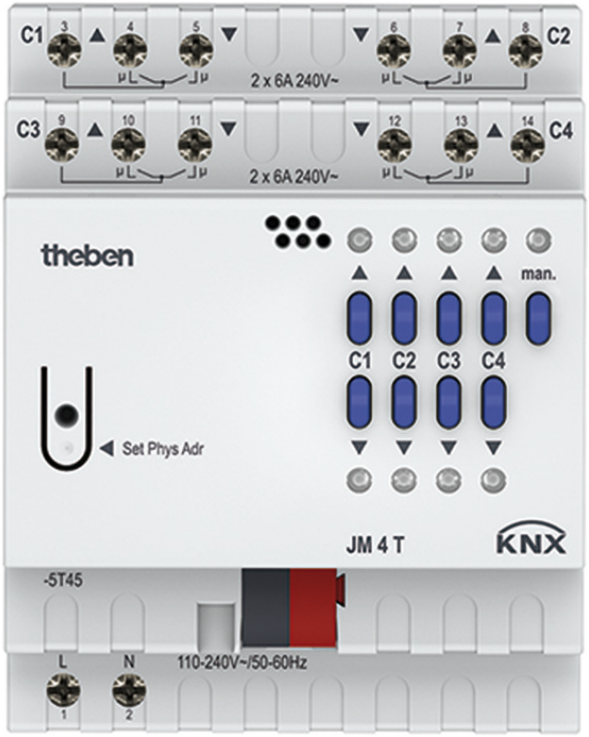

Datos técnicos


	JM 4 T KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus, ≤4 mA
Alimentación	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Consumo en espera	~0,3 W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Número de canales	4
Anchura	4 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de conexión	Bornes roscados | Conexión del bus: Borne del bus KNX

	JM 4 T KNX
Sección transversal del cable máx.	Macizo: 0,5 mm² (Ø 0,8) hasta 6 mm² | Cordón con virolas de cable: 0,5 mm² hasta 4 mm²
Salida	Interruptor, 6 A
Salida de conmutación	Libre de potencial, para SELV, cuando todo el unidad cambia SELV
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60.669

JM 4 T KNX

Referencia: 4940250

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados

