
JM 8 T KNX

Referencia: 4940255

KNX
Actuadores carril DIN y pasarelas

Descripción del funcionamiento

- Actuador para persianas venecianas de 8 canales FIX2
- Para controlar los accionamientos de persianas, persianas enrrollables, dispositivos de protección solar y contra miradas indiscretas, tragaluces y rejillas de ventilación
- Manejo manual del aparato (también sin tensión de bus)
- Indicador LED del estado de conexión Arriba y Abajo para cada canal
- Contactos libres de potencial para Arriba y Abajo por canal
- Función de copia para una parametrización rápida

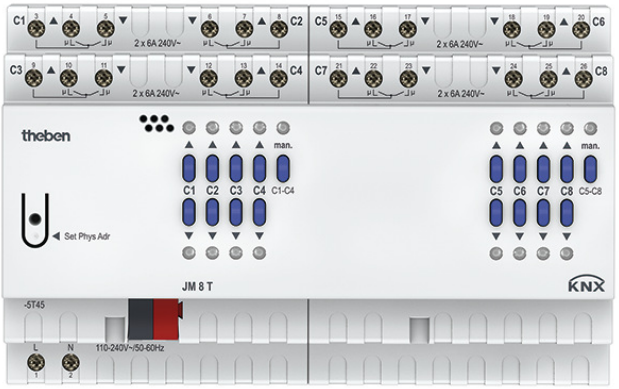


Datos técnicos

	JM 8 T KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus, ≤4 mA
Alimentación	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Consumo en espera	~0,5 W
Frecuencia	50 - 60 Hz
Número de canales	8
Anchura	8 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de conexión	Bornes roscados | Conexión del bus: Borne del bus KNX

	JM 8 T KNX
Sección transversal del cable máx.	Macizo: 0,5 mm² (Ø 0,8) hasta 6 mm² | Cordón con virolas de cable: 0,5 mm² hasta 4 mm²
Salida	Interruptor, 6 A
Salida de conmutación	Libre de potencial, para SELV, cuando todo el unidad cambia SELV
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60.669

Esquemas de conexiones

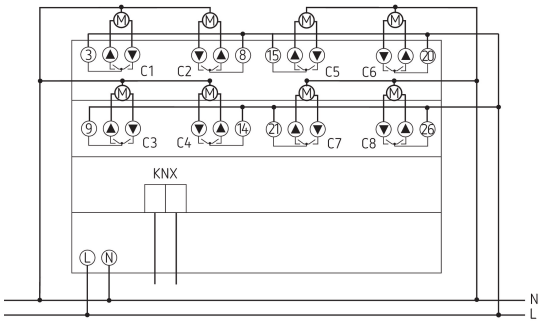

JM 8 T KNX

Referencia: 4940255

Dibujos acotados

