
DALI-Gateway S128 KNX

Referencia: 4940302

DALI
Pasarelas y actuadores DALI

Descripción del funcionamiento

- Interfaz entre el sistema DALI y el bus KNX, DALI-2 certificado
- 2 canales para 2x64 luces DALI
- En una salida DALI se puede conectar un máximo de 64 nodos DALI
- Control en 16 grupos
- Control de luz de color con tipo de dispositivo 8 (DT8) para 16 grupos: temperatura de color, XY, RGB, HSV, RGBW
- Control de color dependiendo del tiempo (también para aplicaciones Human Centric Lighting)
- Módulo de escenas para 16 escenas (incluido ajuste de color DT8)
- Módulo efecto para controles secuenciales (incluido ajuste de color DT8): temperatura de color, XY, RGB, HSV, RGBW
- Ahorro de energía desconectando la alimentación de tensión de balastos electrónicos en los grupos (objeto de comunicación)
- Reemplazo sencillo de balastos electrónicos en caso de error
- Puesta en funcionamiento a través de la aplicación ETS gratuita (DCA)

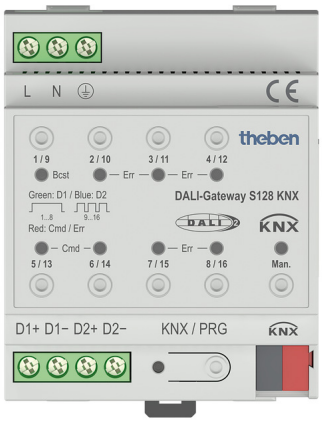

Datos técnicos

	DALI-Gateway S128 KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus, <10 mA
Alimentación	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz
Frecuencia	50 - 60 Hz
Anchura	4 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN

	DALI-Gateway S128 KNX
Tipo de conexión	Bornes roscados | Conexión del bus: Borne del bus KNX
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C ... 70°C
Clase de protección	I
Grado de protección	IP 20