DALI-Gateway P64 KNX

Referencia: 4940303

DALI
KNX Secure

Descripción del funcionamiento

- Controlador de aplicación multimaestro como interfaz entre el sistema DALI y el bus KNX
- DALI-2 certificado
- Puesta en funcionamiento y comunicación segura mediante compatibilidad con KNX Data Secure
- Integración de 8 sensores DALI-2 (movimiento/presencia y luminosidad) según EN 62386-303 y -304
- Control de 64 dispositivos DALI en 16 grupos o control individual
- Control de color de luz y temperatura de color según EN 62386-209 (DT-8) en grupos o individualmente
- Adaptación automática de la temperatura de color al valor de regulación de luz
- Módulo de escenas para 16 escenas (incluido el control de color DT8)
- Control de luminosidad, color de luz y temperatura de color en función del tiempo
- Módulo de escenas para 16 escenas (incluido ajuste de color DT8)
- Módulo de efecto para controles secuenciales
- Compatible con lámparas a batería individuales y sistemas de iluminación de emergencia con batería central (EN 62386-202, DT-1)
- Pantalla LC (2 x 12 caracteres) para guiado en la puesta en funcionamiento y la parametrización
- La puesta en funcionamiento se realiza con los elementos de control del aparato, mediante el servidor web integrado o la app gratuita ETS (DCA)

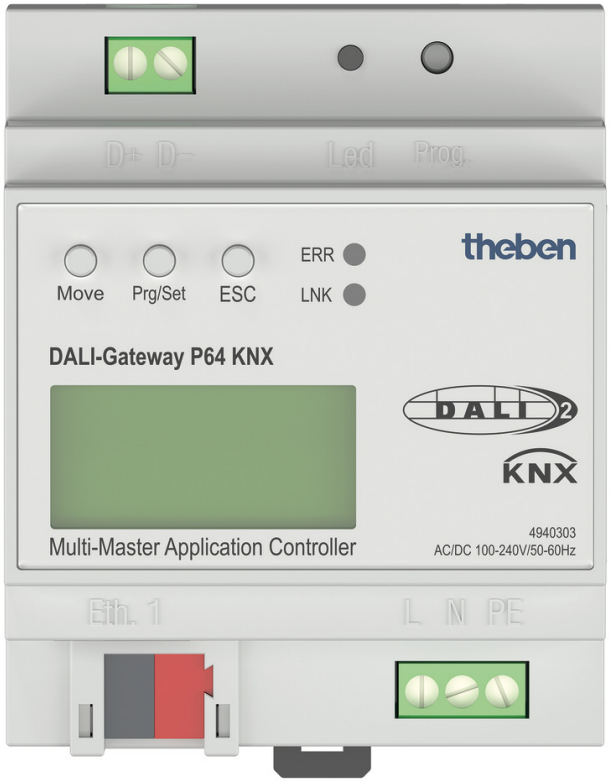

Datos técnicos

	DALI-Gateway P64 KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus, <10 mA
Alimentación	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz
Frecuencia	50 - 60 Hz
Anchura	4 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN

	DALI-Gateway P64 KNX
Tipo de conexión	Bornes roscados | Conexión del bus: Borne del bus KNX
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C ... 70°C
Clase de protección	I
Grado de protección	IP 20

DALI-Gateway P64 KNX

Referencia: 4940303

Esquemas de conexiones

