

DU 1 KNX


Referencia: 4942570



KNX
Actuador instalación empotrada

Descripción del funcionamiento

- Actuador de regulación de luz universal de un canal
- Puesta en funcionamiento y comunicación segura mediante compatibilidad de KNX Data Secure
- Salida de atenuación para las lámparas de bajo consumo atenuables, LED, lámparas halógenas e incandescentes y transformador atenuable.
- Adaptación sencilla a los diferentes tipos de bombilla con reconocimiento de carga automático
- Curva de regulación de luz ajustable para regular la luz con precisión y sin centelleos
- 2 entradas binarias para los contactos libres de potencial como los pulsadores, interruptores, sensor de temperatura (I2)
- Las entradas binarias se asignan de fábrica a la salida de atenuación (prueba de funcionamiento antes de la programación)
- Control integrado de la temperatura para mayor seguridad, p. ej. en caso de sobrecarga

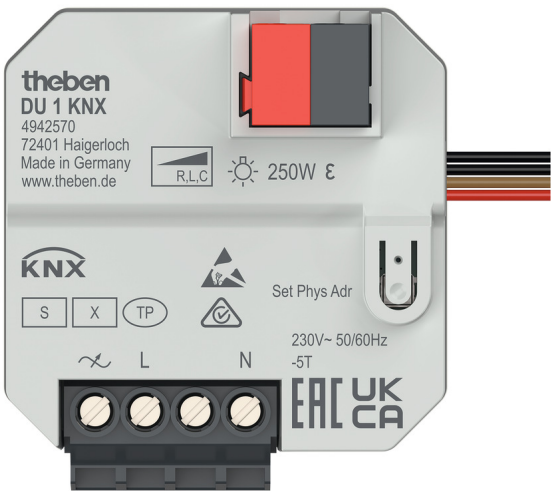


Datos técnicos

DU 1 KNX	
Alimentación KNX	Tensión del bus, ≤ 4 mA
Tipo de montaje	Instalación empotrada
Tipo de conexión	Bornes roscados Conexión del bus: Borne del bus KNX
Número de canales	1

DU 1 KNX	
Carga de lámparas incand./ halógenas	250 W
Lámpara LED (trailing edge)	250 W
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C

Esquemas de conexiones




DU 1 KNX

Referencia: 4942570



Dibujos acotados

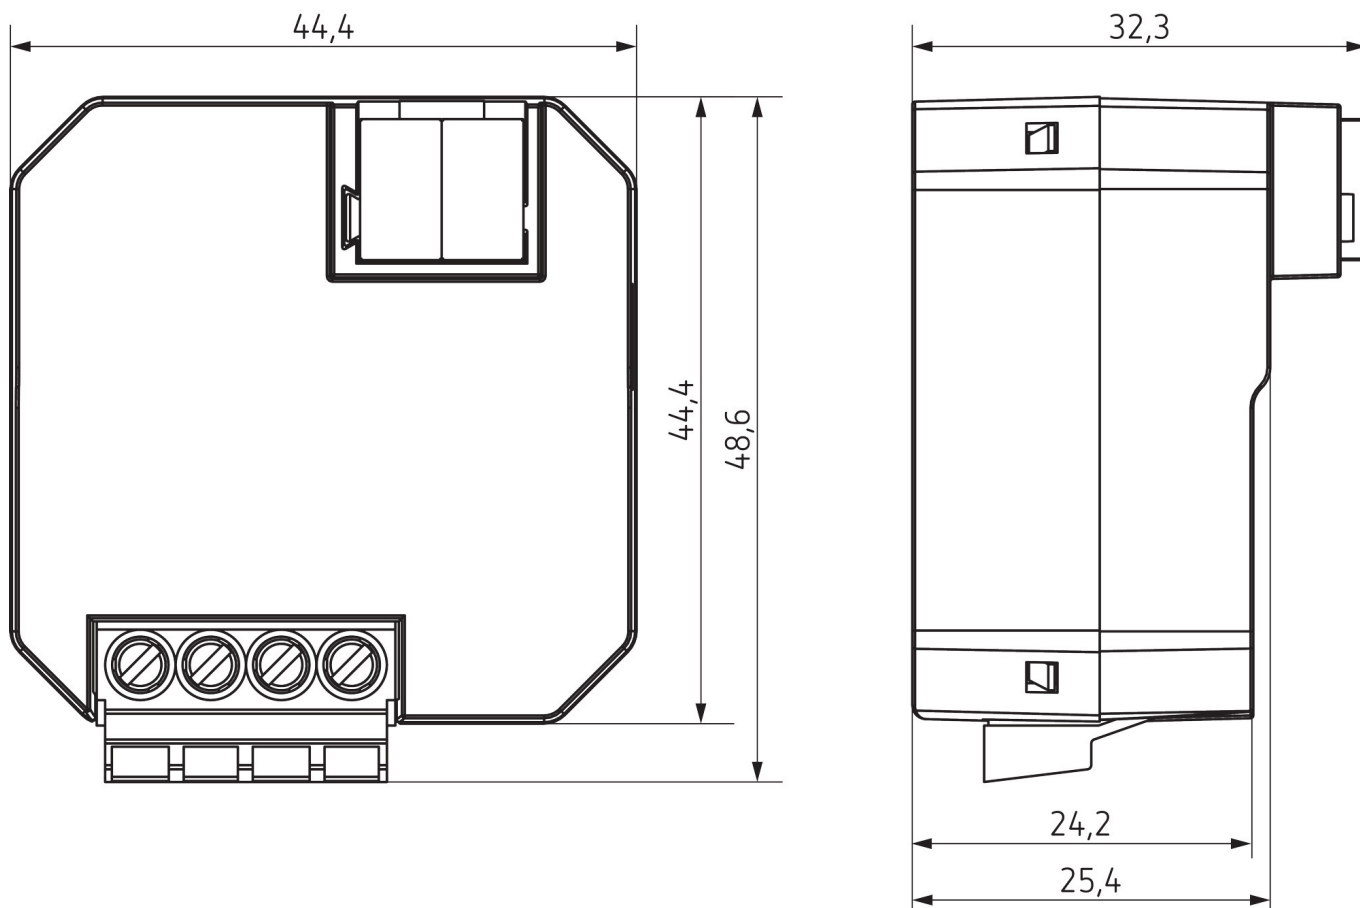

Accesorios

Sensor de temperatura
Referencia: 9070321

Sensor de temperatura externa IP
65
Referencia: 9070459

Flush-mounted temperature
sensor
Referencia: 9070496