
TA 4.1 KNX

Referencia: 4969274

KNX
Entradas binarias

Descripción del funcionamiento

- Interfaces de pulsador de entradas/salidas binarias
- Interfaz de 4 pulsadores
- Conexión de cable de 6 polos
- Asignación libre de las funciones: interruptor/pulsador, atenuación, persiana, transmisor de valores, secuencias, medición de temperatura, control de LED
- 2 entradas NTC para la detección de temperatura real -5 °C ... +100 °C
- Se pueden montar en cajas empotradas con pulsadores/interruptores convencionales
- Control de LED flexible, gracias a la corriente de salida de 3 mA disponible comercialmente LEDs y LEDs de baja corriente pueden ser controlados
- La entradas se pueden configurar como salidas
- Identificación de los pares de conductores con código de color

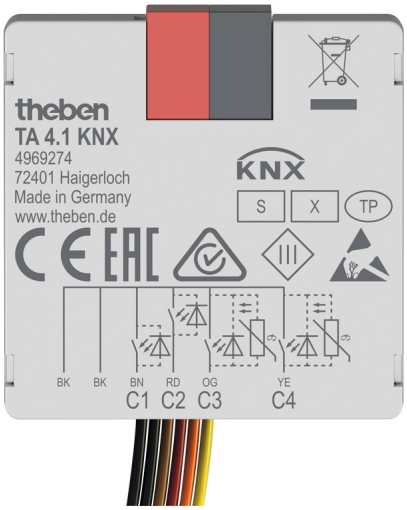

Datos técnicos


	TA 4.1 KNX
Alimentación KNX	Busspannung, ≤10 mA
Tipo de montaje	En caja empotrada
Tipo de conexión	Borne del bus KNX
Número de entradas	4
Longitud de cable máx.	30 m
Longitud cables de conexión	25 cm
Corriente de contacto	0,5 mA

	TA 4.1 KNX
Comportamiento en caso de restablecimiento del bus	Regulable
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	III

TA 4.1 KNX

Referencia: 4969274

Dibujos acotados

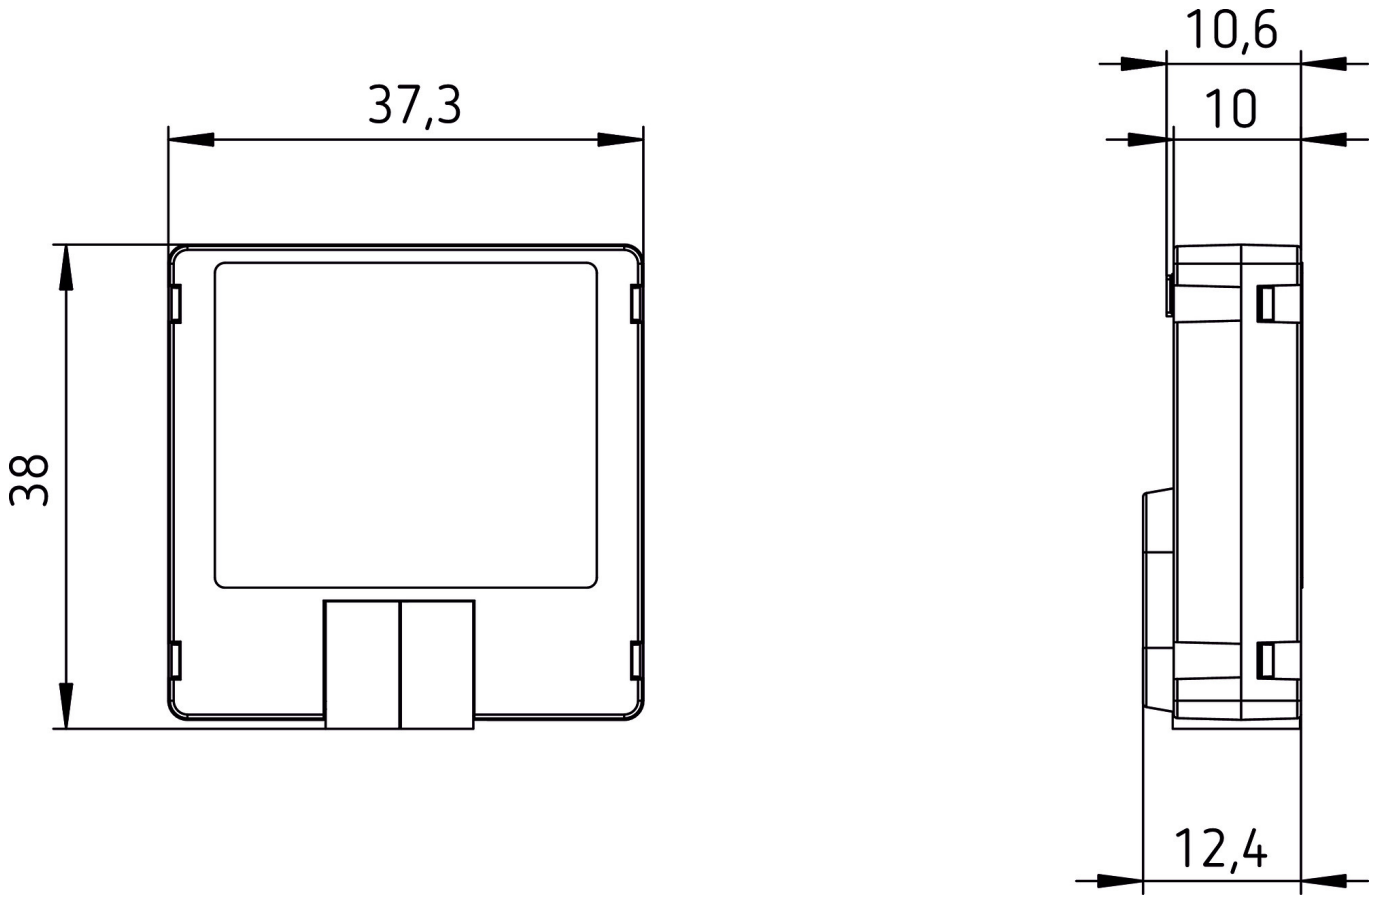

Accesorios

Sensor de temperatura
Referencia: 9070321



Flush-mounted temperature sensor
Referencia: 9070496



Sensor de temperatura externa IP 65
Referencia: 9070459

