
DIMAX 540 APP B

Referencia: 5400230

Control de tiempo y de luz
Reguladores

Descripción del funcionamiento

- Regulador de luz empotrado para cargas R y C
- Sin necesidad de conductor neutro
- Controlable y programable a través de Bluetooth mediante una aplicación o un botón
- Interconectable y ampliable mediante Bluetooth Mesh
- Escenas de iluminación y programa astronómico
- Aplicación para Android e iOS
- Posibilidad de cables de hasta 100 m de longitud, también adecuado para circuitos conmutados con distancias mayores y varios pulsadores
- Selección más sencilla del valor de regulación óptimo gracias a la velocidad de regulación prolongada de 5 segundos
- Configuración optimizada para LED y lámparas incandescentes y halógenas
- Función de luminosidad mínima (10 % en el estado de entrega, ajustable)
- Estructura pequeña, perfecta para el reequipamiento
- Componentes electrónicos totalmente encapsulados
- Desconexión de temperatura
- Desconexión de sobrecorriente
- Protección contra cortocircuitos
- Fusible de cortocircuitoción de memoria, guarda el valor de luz ajustado por última vez y regula la luz a ese valor la próxima vez que se conecte
- Dimensiones 32,7 x 26,6 x 9,6 mm

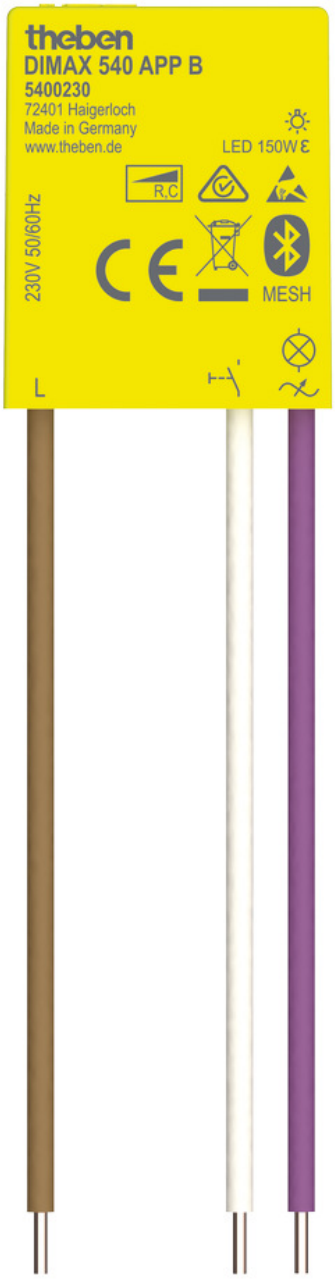

DIMAX 540 APP B


Referencia: 5400230

Datos técnicos


	DIMAX 540 APP B
Alimentación	230 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de montaje	Instalación empotrada
Consumo en espera	< 0,5 W
Carga de lámparas incand./ halógenas	150 W

	DIMAX 540 APP B
Lámpara LED 2-8 W	150 W
Programmierung per App	√
Einstellung	App
Longitud de cable máx.	100 m
Temperatura ambiente	-10°C ... 45°C

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados

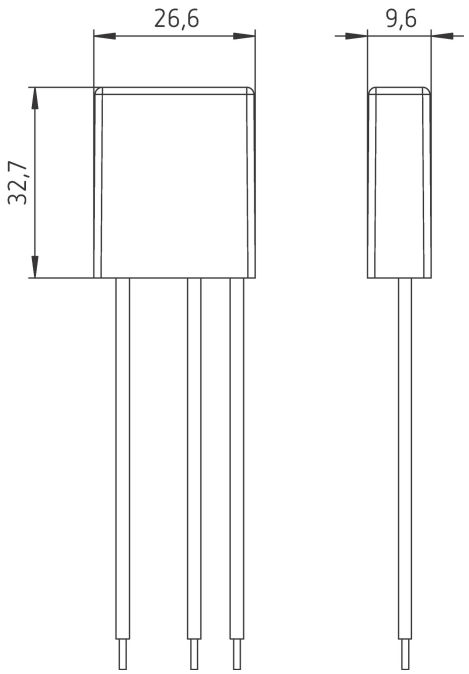

Accesorios

Compensation module LED
Referencia: 9070825