
DIMAX 541 plus E

Referencia: 5410130

Control de tiempo y de luz
Reguladores

Descripción del funcionamiento

- Atenuador universal para cargas R, L y C con reconocimiento automático de carga
- Manejo por pulsador
- Configuración optimizada para LED y lámparas incandescentes
- Montaje sencillo por su carcasa especialmente compacta
- Ideal para el uso con todas las lámparas atenuables de LED y con lámparas halógenas
- Función de memoria, guarda el valor de luz ajustado por última vez y regula la luz a ese valor la próxima vez que se conecte
- Cómoda función de repetición

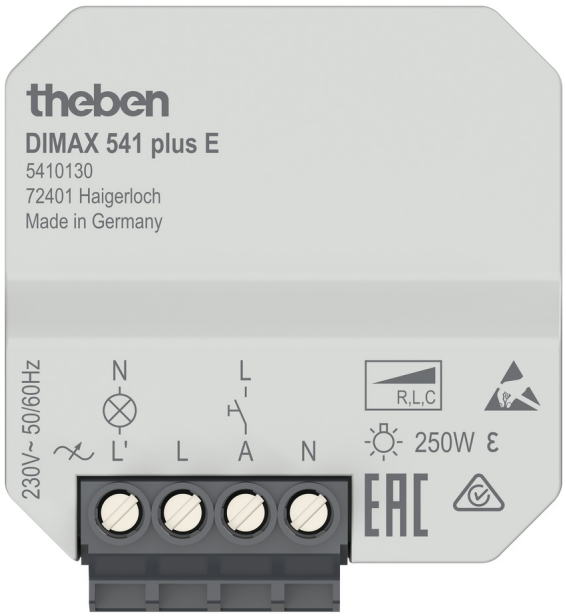


Datos técnicos

	DIMAX 541 plus E
Alimentación	230 V CA
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de montaje	Instalación empotrada
Consumo en espera	~0,15 W

	DIMAX 541 plus E
Carga de lámparas incand./ halógenas	250 W
Transformador electrónico (C)	250 W
Reconocimiento de la carga	√
Temperatura ambiente	-25°C ... 45°C


Esquemas de conexiones




DIMAX 541 plus E

Referencia: 5410130

Dibujos acotados

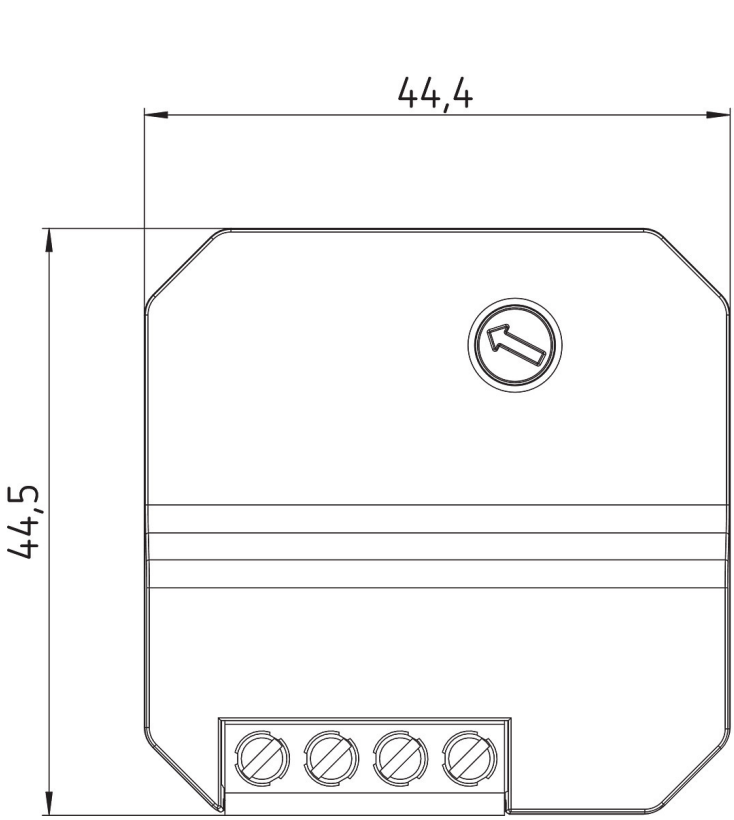

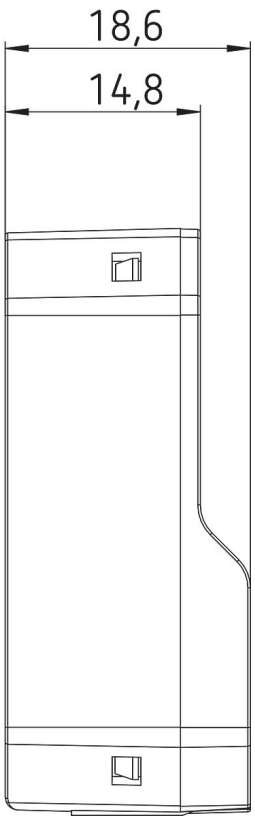

Accesorios

Compensation module LED
Referencia: 9070825



Fijación rápida para carril DIN
Referencia: 9080091