

TR 635 top2

Referencia: 6350100



Control de tiempo y de luz Interruptores horarios digitales

Descripción del funcionamiento

- Interruptores horarios digitales con programación semanal
- 1 canal
- Guía de uso en forma de texto en la pantalla
- Fecha y hora preconfiguradas
- Manejabilidad total sin conexión a la red
- 84 memorias de programación
- Interfaz para la tarjeta de memoria OBELISK top2 (programación por PC)
- 2.º programa de conmutación enchufable
- Copia de programas
- Grabación de programas
- Reserva de marcha de 10 años (batería de litio)
- Tiempos de CONEXIÓN /DESCONEXIÓN
- Programa de impulsos
- Programa de ciclos
- Preselección de conexión
- Conexión permanente CON./DESC.
- Temporizador
- Cuentahoras integrado
- Posible reposición al estado inicial
- Función de mantenimiento para el control de los intervalos de mantenimiento
- Programa de vacaciones programable por fecha
- 2 programas aleatorios
- Iluminación de pantalla (desconectable)
- Código PIN
- Cambio automático del horario de verano/invierno
- desactivable
- Reglas de conmutación predefinidas para Europa, EE. UU. y otros países
- Posibilidad de seleccionar una regla de conmutación propia o la conmutación en una fecha fija



Datos técnicos

TR 635 top2	
Alimentación	230 - 240 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de montaje	Montaje en traspicado o en superficie
Tipo de contacto	Conmutador
Salida de conmutación	Independiente de las fases
Amplitud de apertura	< 3 mm (μ)
Programa	Programa semanal

TR 635 top2	
Funciones del programa	CON. -DESC., Impulso, Ciclo
Número de canales	1
Memorias de programación	84
Reserva de marcha	10 Años
Potencia de conexión a 250 V CA, cos $\phi = 1$	16 A
Potencia de conexión a 250 V CA, cos $\phi = 0,6$	10 A

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/6350100

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

TR 635 top2


Referencia: 6350100




Datos técnicos

TR 635 top2		TR 635 top2	
Carga de lámparas incand./ halógenas	2300 W	Tiempo de conexión más breve	1 s
Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo	90 W	Precisión de marcha a 25 °C	≤ ± 0,5 s/día (cuarzo) a 25 °C
Lámpara LED < 2 W	20 W	Base de tiempo	Cuarzo
Lámpara LED 2-8 W	50 W	Consumo en espera	~0,9 W
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) no compensada	1000 VA	Tarjeta de memoria incluida	–
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en línea	1000 VA	Tipo de conexión	Bornas de tornillos
Carga de lámpara fluorescente (balasto de bajas pérdidas) compensada en paralelo	400 VA 42 µF	Indicación	LCD-Anzeige mit Textzeile
		Elementos de control	4 pulsadores, 1 tecla Reset
		Material de la carcasa y de aislamiento	Termoplásticos autoextinguibles y resistentes a altas temperaturas
		Grado de protección	IP 20
		Clase de protección	II según EN 60 730-1
		Temperatura ambiente	-30°C ... 55°C

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados

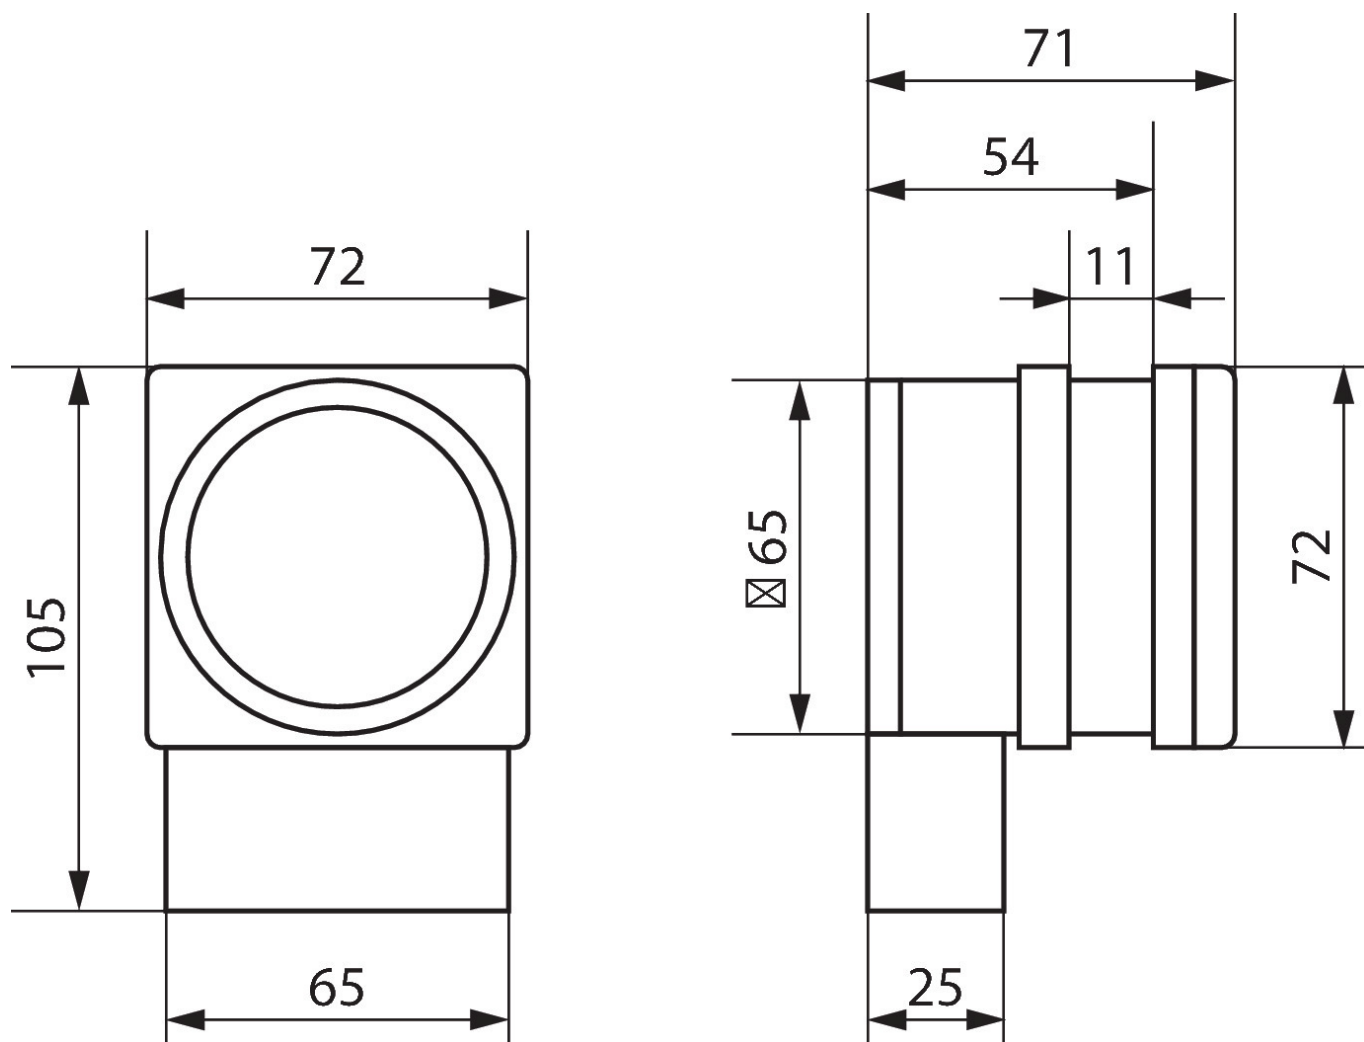

Accesorios

Fijación rápida para carril DIN
Referencia: 9070071



Set de programación OBELISK
top2/3
Referencia: 9070409



Tarjeta OBELISK top2
Referencia: 9070404

