AMUN 716 SR

Referencia: 7160110

Climatización
Sensores para calidad del aire

Descripción del funcionamiento

- Sensor de CO_2
- Apropiado para el uso en salas de conferencias o de reuniones, oficinas, colegios/guarderías, casas pasivas o de bajo consumo energético y habitaciones
- Para el control del ventilador
- Indicación de alarma de la concentración de CO_2(semáforo)
- Se puede suministrar una fuente de alimentación apropiada para el montaje empotrado de forma opcional
- Posibilidad de ampliar con facilidad instalaciones de ventilación no reguladas
- 2 salidas de conmutación controladas por CO_2para la regulación de 2 niveles, con modo manual y automático, así como indicación del estado de conexión
- 3 salidas 0–10 V para CO_2, temperatura y humedad relativa



Datos técnicos

	AMUN 716 SR
Alimentación	24 SELV V CA/CC
Salida	3 x 0-10 V, 2 relés 5 A/250 V AC
Rango de medición CO_2	0 - 5000 ppm
Rango de medición de temperatura	5°C ... 40°C
Rango de medición de la humedad del aire	30 - 80 % rH
Umbrales de conexión	700 ppm ±200 ppm, 1300 ppm ±200 ppm

	AMUN 716 SR
Tipo de conexión	Bornas de tornillos
Indicación	6 LEDs
Tipo de montaje	Montaje en pared (también posible en caja empotrada)
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60 730-1

AMUN 716 SR

Referencia: 7160110

Dibujos acotados

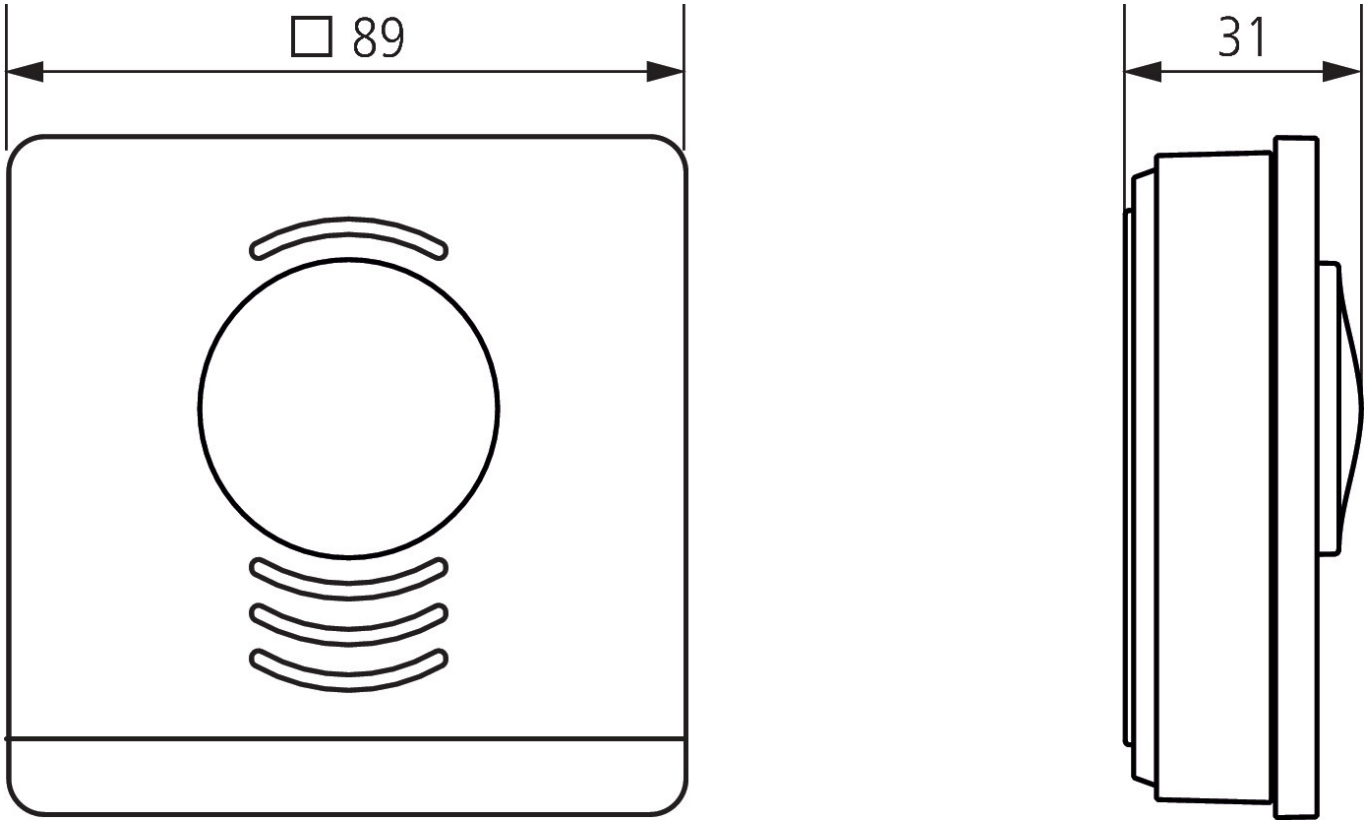

Accesorios

Fuente de alimentación AMUN 716 R
Referencia: 9070494

