
PS 320 mA T KNX

Referencia: 9070957

KNX
Aparatos de sistema/sets

Descripción del funcionamiento

- Fuente de alimentación 320 mA
- Tensión auxiliar 30 V CC
- Fuente de alimentación y control la tensión del sistema KNX
- Tecla de reset para el reinicio del bus de 20 s
- Resistente a los cortocircuitos

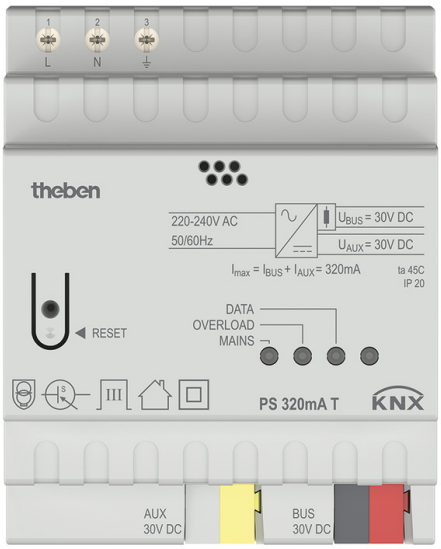

Datos técnicos

	PS 320 mA T KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus, ≤12 mA
Alimentación	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo en espera	≤0,8 W
Anchura	4 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de conexión	Borne del bus KNX
Salida KNX	1 línea con bobina de bloqueo integrada
Tensión nominal KNX	30 V DC, ± 2 V, SELV

	PS 320 mA T KNX
Corriente nominal KNX	320 mA
Corriente permanente de cortocircuito	max.0,8 A
Tiempo de puenteo en caso de avería en la red	min.130 ms
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Clase de protección	II según EN 60 730-1
Grado de protección	IP 20

PS 320 mA T KNX

Referencia: 9070957

Dibujos acotados

