Meteodata 140 S KNX

Referencia: 1409207

KNX
Sensores

Descripción del funcionamiento

- Sensor combinado
- Para el registro de viento, lluvia, luminosidad y temperatura
- Sensor de lluvia con calefacción
- Funcionamiento posible sin tensión de red. La calefacción del sensor de lluvia no funciona entonces
- Registro y evaluación directamente en el aparato
- Posibilidad de protección solar para hasta 8 fachadas
- 4 canales de valor umbral
- 6 canales lógicos
- Visualización de los datos meteorológicos, p. ej. con la pantalla multifunción VARIA




Datos técnicos

	Meteodata 140 S KNX
Alimentación	110 - 230 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Alimentación KNX	Tensión del bus, ≤10 mA
Consumo en espera	<0,5 W
Tipo de montaje	Montaje en la pared
Rango de regulación de la temperatura	-30°C ... 60°C

	Meteodata 140 S KNX
Rango de medición de la velocidad del aire	2 - 30 m/s
Temperatura ambiente	-20°C ... 55°C
Grado de protección	IP 44
Clase de protección	II


Esquemas de conexiones




Meteodata 140 S KNX

Referencia: 1409207

Dibujos acotados

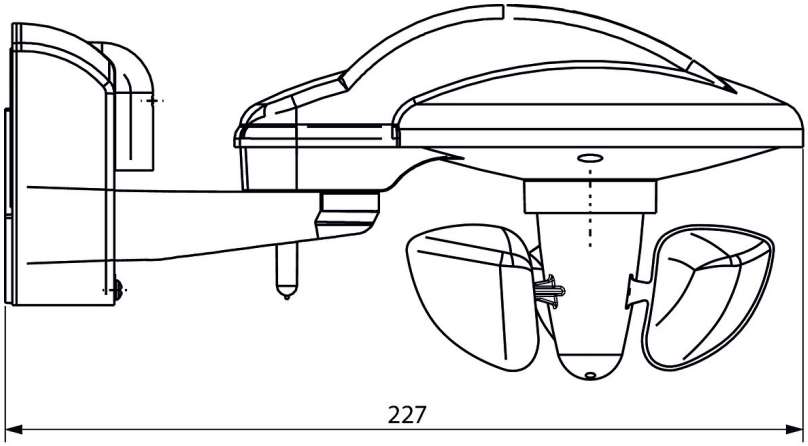

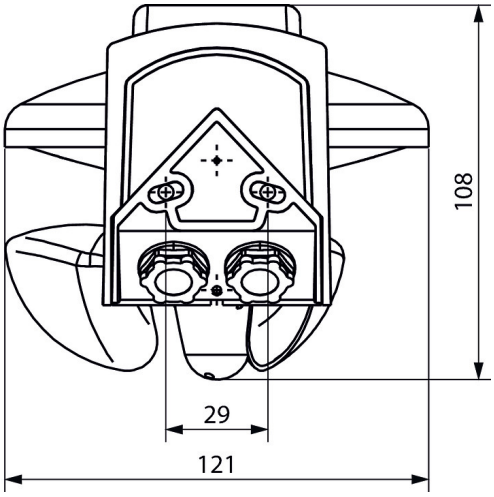

Accesorios

Sujección para postes S
Referencia: 9070928



Sujección para postes WML1
Referencia: 9070925

