JU 1 S RF KNX

Referencia: 4941651

KNX
KNX Secure

Descripción del funcionamiento

- Actuador de persiana inalámbrico empotrado de 1 canal 5 A, KNX RF, Data Secure
- Para el control de accionamientos de persianas venecianas, persianas enrollables, dispositivos de protección solar y de protección de privacidad, tragaluces y rejillas de ventilación
- 2 entradas binarias para contactos libres de potencial, como pulsadores, interruptores, sensor de temperatura
- Puesta en funcionamiento y comunicación segura mediante compatibilidad con KNX Data Secure
- Montaje sencillo por su carcasa especialmente compacta
- Control integrado de la temperatura para mayor seguridad, p. ej. en caso de sobrecarga
- Las entradas binarias se asignan de fábrica a la salida (prueba de funcionamiento antes de la programación)

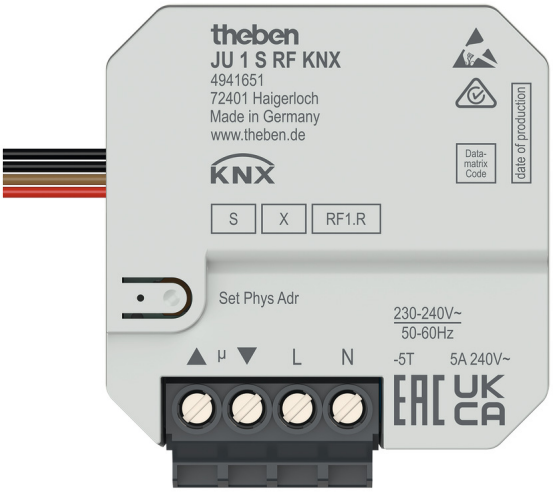

Datos técnicos

	JU 1 S RF KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus
Alimentación	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frecuencia	50 - 60 Hz
Tipo de montaje	Instalación empotrada
Tipo de conexión	Bornas de tornillos

	JU 1 S RF KNX
Número de canales	1
Clase de protección	II
Predeccessor	4941650, JU 1 RF KNX, 4941650, JU 1 RF KNX

Esquemas de conexiones

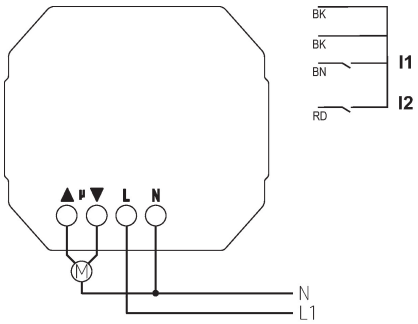

JU 1 S RF KNX

Referencia: 4941651

Dibujos acotados

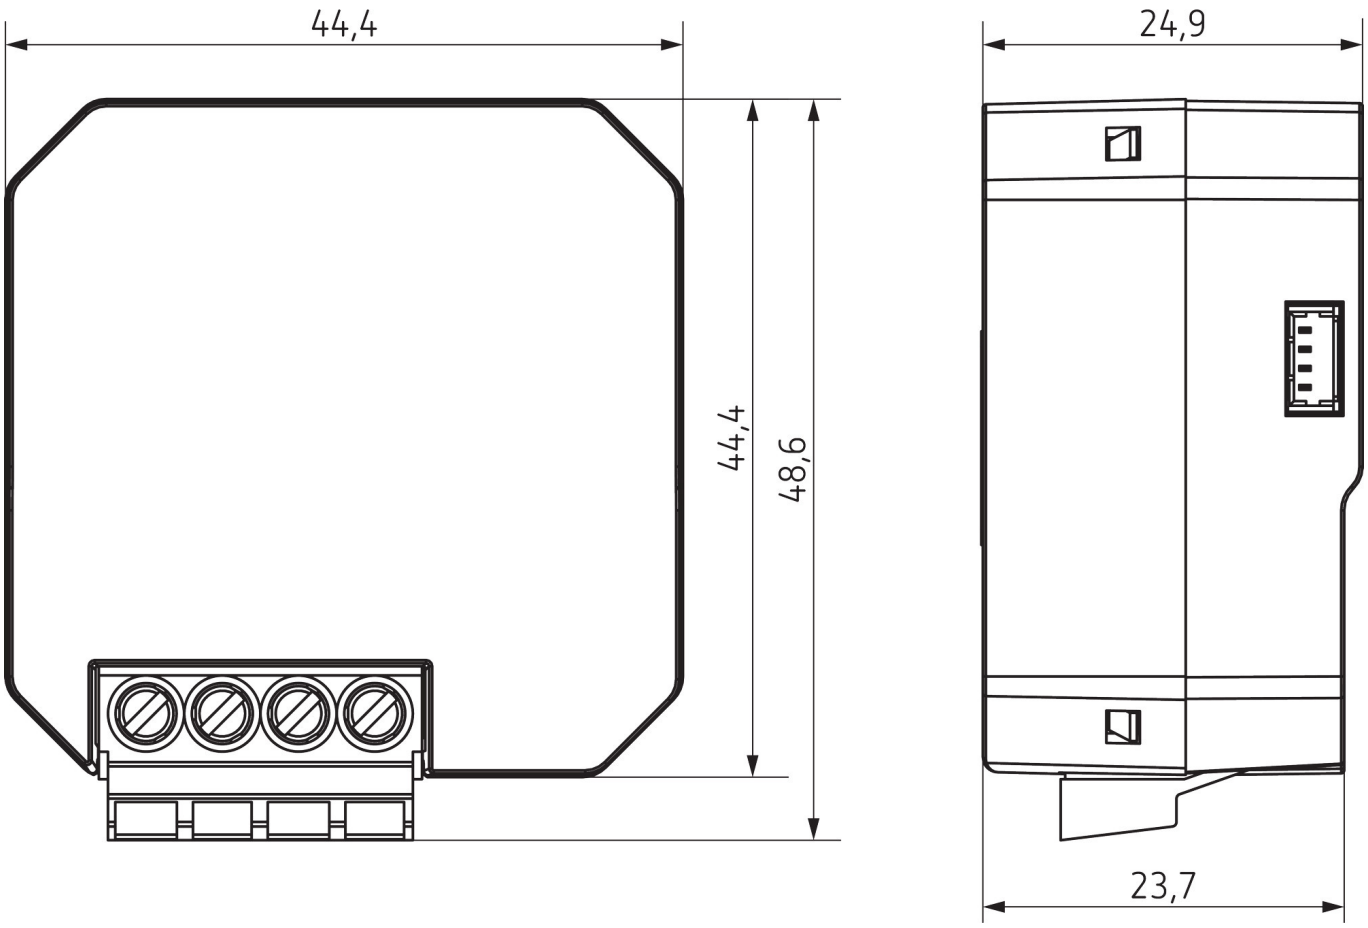

Accesorios

Sensor de temperatura
Referencia: 9070321

Sensor de temperatura externa IP 65
Referencia: 9070459

Flush-mounted temperature sensor
Referencia: 9070496

RailFit H
Referencia: 9080090

